RONDO
Dough-how & more.

NOUVEAU

Rondostar 5000

Tout ce qu'il me faut.

Tout ce qu'il me faut.

RONDO a inventé le premier laminoir en 1953. Avec le Motostar, nous avons mis sur le marché, en 1983, le premier laminoir électronique au monde. Nous avons ainsi posé les bases d'une tradition de laminoirs légendaires.

Le Rondostar 5000 offre tout ce dont une boulangerie-pâtisserie a besoin pour le tourage et le laminage:

- Fiabilité élevée grâce à sa structure robuste
- Grande régularité des blocs et bandes de pâte confectionnés grâce aux courbes de laminage spécifiques à RONDO
- Commande simple grâce à l'écran i-Touch Cinema
- Productivité élevée grâce à l'écartement important des rouleaux et à la vitesse élevée du tapis

Rondostar 5000 – les 3 types
Le Rondostar 5000 est disponible dans les versions Expert, Pro et Basic ainsi qu'avec diverses options.

Rondostar 5000 Expert
SSH6737H

Rondostar 5000 Pro
SSH6727H

Rondostar 5000 Basic
SSH6707H

Les machines représentées comprennent des options

Une production fiable

Vous pouvez compter sur la fiabilité éprouvée du Rondostar 5000. Jour après jour – année après année. Tout en vous réjouissant des faibles coûts de maintenance.

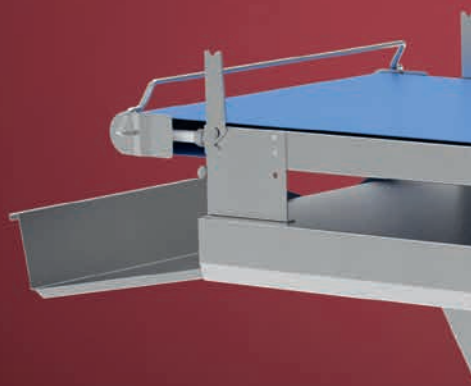

Commande i-Touch révolutionnaire

Le Rondostar 5000 s'utilise de manière intuitive et simple, comme un smartphone. Même des opérateurs peu expérimentés travaillent sur cette machine avec la rapidité d'un pro.

Extrêmement fin: vous pouvez laminer jusqu'à une épaisseur de 0.2 mm

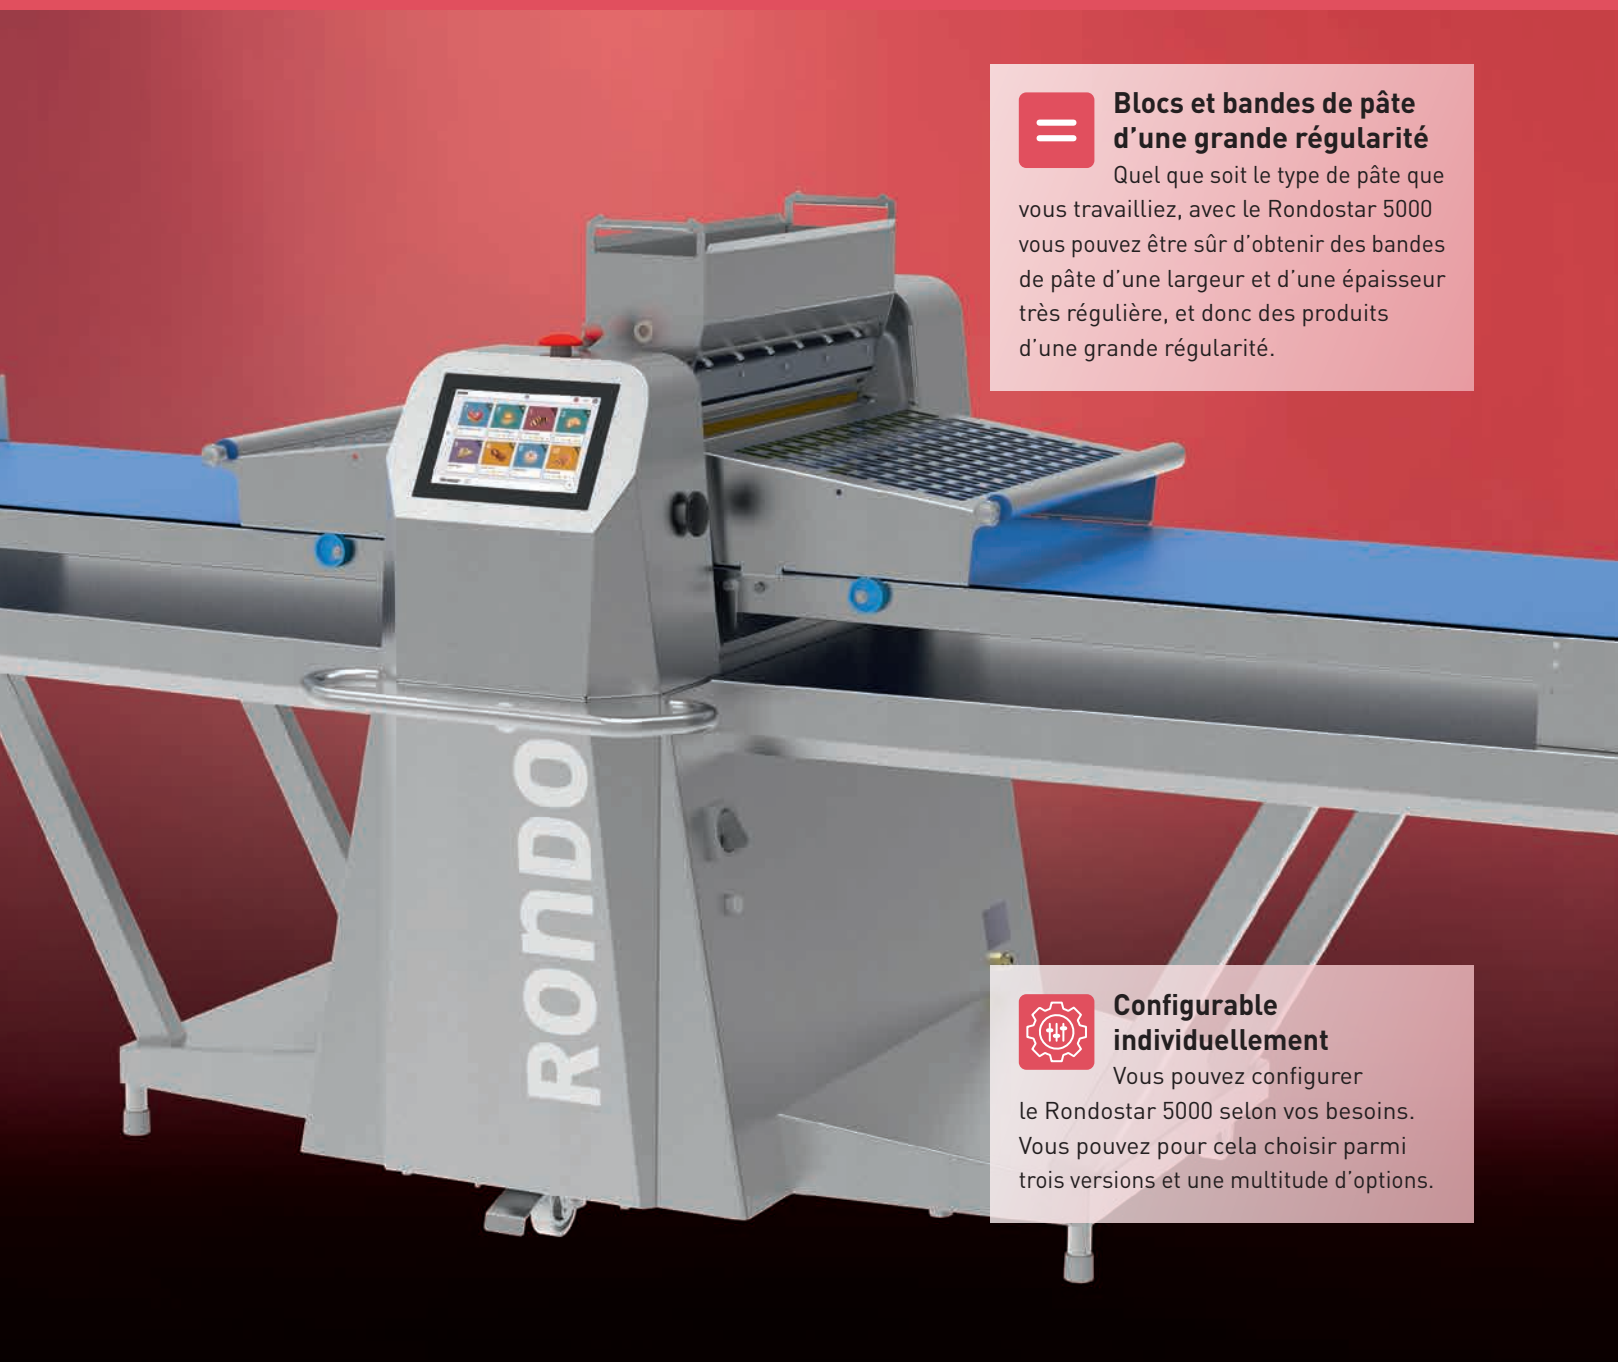

Blocs et bandes de pâte d'une grande régularité

Quel que soit le type de pâte que vous travailliez, avec le Rondostar 5000 vous pouvez être sûr d'obtenir des bandes de pâte d'une largeur et d'une épaisseur très régulière, et donc des produits d'une grande régularité.

Configurable individuellement

Vous pouvez configurer le Rondostar 5000 selon vos besoins. Vous pouvez pour cela choisir parmi trois versions et une multitude d'options.

Efficace: après le laminage, vous pouvez enrouler la bande de pâte de façon automatique (option)

Toujours identique. Toujours une réussite.

Contrôle automatique de la largeur

Une bande de pâte d'une largeur régulière est la condition préalable pour un traitement optimal de celle-ci sur une ligne de viennoiserie. Le Rondostar 5000 garantit une grande précision grâce au contrôle automatique de la largeur.

Il tient ses promesses. Année après année.

Robuste et fiable

Le Rondostar 5000 est délibérément conçu pour une utilisation intensive en continu. Tous les composants se distinguent par leur extrême robustesse et leur longue durée de vie. Oubliez les «machines de remplacement» utilisées pour dépanner en cas d'urgence – le Rondostar 5000 ne vous laissera pas tomber.

Courbes de laminage éprouvées

Le Rondostar 5000 produit automatiquement des bandes de pâte régulières – rapidement et en douceur. Les courbes de laminage déterminent la réduction de l'écartement des rouleaux. Nos courbes de laminage uniques, spécifiques à RONDO, reposent sur l'expérience de longue date de nos spécialistes et de milliers d'utilisateurs dans le monde entier.

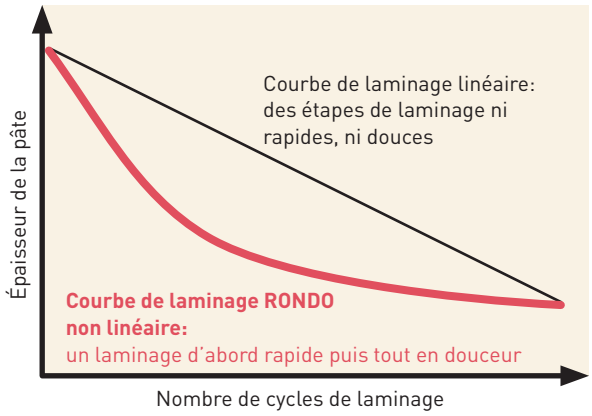

Écran tactile incassable

Même si l'espace est très restreint dans votre laboratoire et qu'il y règne une certaine effervescence, l'écran tactile incassable avec commande i-Touch résiste parfaitement aux chocs.

Performances élevées

Avec le Rondostar 5000, vous êtes en mesure de travailler de grandes quantités de pâte en peu de temps. La vitesse de laminage variable (option) vous permet d'adapter la vitesse aux propriétés de la pâte à traiter.

Désormais extrêmement simple. Avec la commande i-Touch.

Comme un smartphone

La commande i-Touch révolutionnaire facilite grandement le travail de tous les utilisateurs avec le Rondostar 5000, et ce dès le début car elle fonctionne comme un Smartphone.

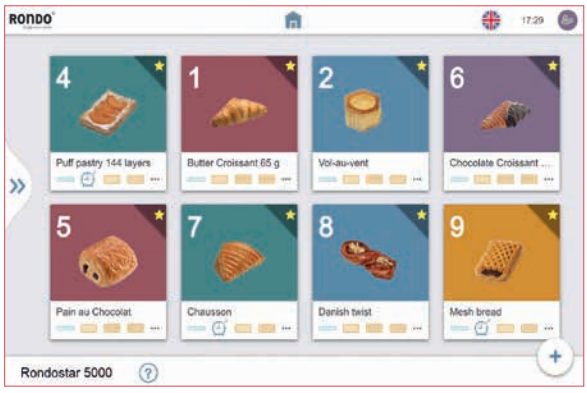

Orientation aisée

L'opérateur peut activer le programme adapté directement depuis le grand écran d'accueil. Les couleurs et les images des produits lui permettent alors de se repérer en un clin d'œil. Vous pouvez créer vos propres listes de programmes et télécharger vos propres images.

Différents niveaux de commande

Le Rondostar 5000 dispose de plusieurs niveaux de commande, ce qui accroît la sécurité de fonctionnement. Les chefs d'équipe peuvent, par exemple, programmer l'écran de telle façon que l'opérateur puisse uniquement voir les programmes actuellement requis.

Toutes les étapes du processus en un coup d'œil

Toutes les étapes du processus ainsi que les paramètres correspondants sont affichés sur le grand écran Cinema – du laminage au temps de repos et à l'enroulement en passant par le tourage. Ainsi, même un opérateur inexpérimenté sait exactement ce qu'il doit faire.

Program Wizard unique

Avec le Rondostar 5000, il suffit de saisir le poids du pâton, le type de pâte, le nombre de couches et le «Program Wizard» établit automatiquement un programme de laminage complet. Les différentes étapes de travail sont représentées de façon claire sous forme de vignettes que vous pouvez déplacer ou modifier très simplement si vous souhaitez adapter le programme.

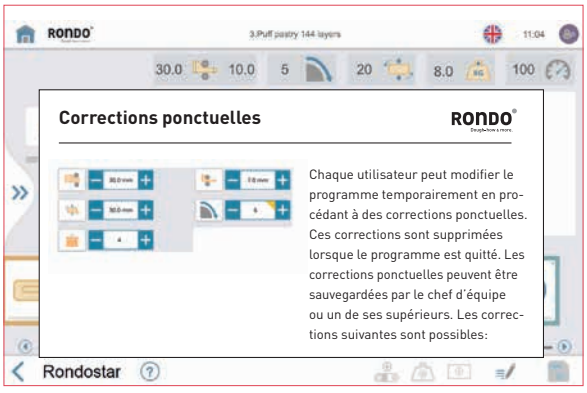

De l'aide sur une simple pression de bouton

En cas de doute, l'opérateur appuie tout simplement sur le point d'interrogation et obtient des explications en différentes langues. Il peut en outre consulter l'intégralité de la notice d'utilisation sur l'écran tactile et trouver immédiatement et sur place les réponses à ses questions.

Un qualité pérenne. Made in Switzerland.

Une longue durée de vie

Grâce à ses composants de haute qualité et à sa robustesse, vous pouvez êtes sûr de travailler de nombreuses années avec votre Rondostar 5000. Le grand écran tactile est extrêmement résistant et le corps de la machine est en outre protégé par une poignée robuste.

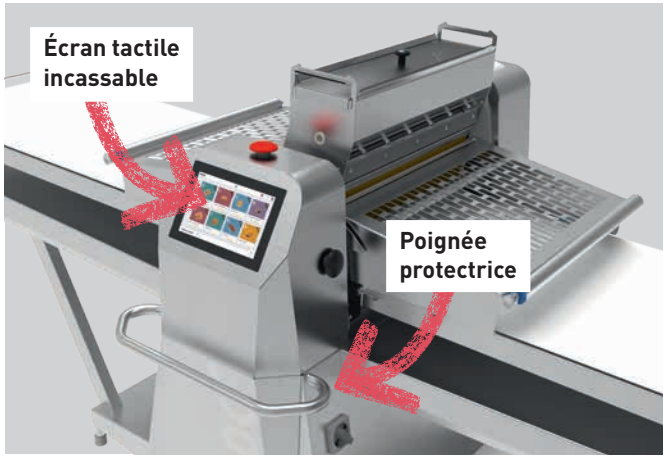

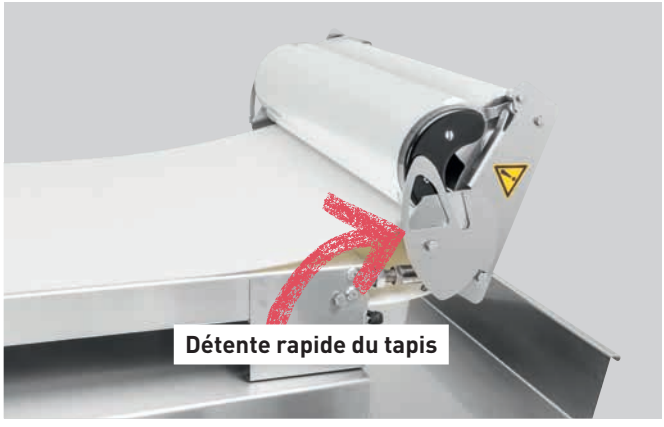

Prêt pour l'avenir

Aujourd'hui déjà, vous pouvez laminer une multitude de pâtes et à l'avenir, vous pourrez également installer d'autres fonctionnalités. Votre Rondostar 5000 sera ainsi toujours à la pointe du progrès, même à long terme.

Standard d'hygiène certifié

Les surfaces lisses en acier inoxydable facilitent particulièrement le nettoyage du Rondostar 5000. Il n'y a pas de cavités où pourrait s'accumuler la saleté. De grandes tôles réceptrices pour farine assurent la propreté du sol. Le nettoyage quotidien ne dure ainsi que 15 minutes.

Les propriétés du Rondostar 5000 en matière de sécurité et d'hygiène ont été certifiées par des organismes indépendants.

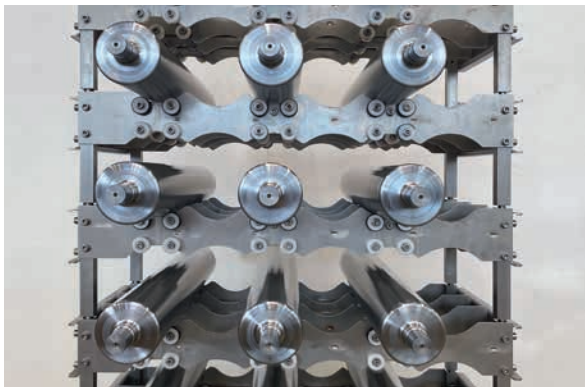

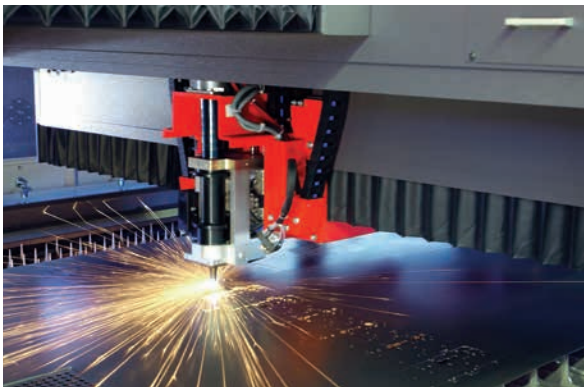

Fabrication en interne

RONDO a toujours fabriqué les principaux composants en interne, ce qui se traduit par une durée de vie exceptionnellement longue des machines. Grâce à notre production moderne, nous sommes en mesure de fabriquer nos machines rapidement et selon les besoins de nos clients et de leur garantir ainsi des délais de livraison courts.

Précision maximale

La fabrication des composants ainsi que le montage répondent aux normes de qualité suisses les plus strictes. Chaque Rondostar 5000 est soumis à un test d'endurance de plusieurs heures et examiné sous toutes les coutures avant la livraison.

Tradition suisse

La Suisse est synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité. En tant qu'entreprise suisse, ces valeurs nous tiennent particulièrement à cœur. Depuis 1953, nous développons et fabriquons nos laminoirs à notre siège principal à Burgdorf/Suisse.

Toutes les bonnes choses vont par trois: Expert, Pro et Basic.

Expert

Rondostar 5000 Expert

Équipement standard

- Grille de protection avec roulettes et amortisseur
- Farineur automatique
- Roulettes de guidage en acier inoxydable
- Tôles réceptrices de pâte

Principales options

- Vitesse de laminage variable
- Dispositif d'enroulement automatique
- Détente rapide du tapis
- Mode Pâte brisée
- Mode de transfert à vitesse fixe ou réglable

Pro

Rondostar 5000 Pro

Équipement standard

- Grille de protection avec roulettes et amortisseur
- Farineur automatique
- Tables relevables
- Roulettes de guidage en acier inoxydable
- Tôles réceptrices de pâte

Principales options

- Vitesse de laminage variable
- Dispositif d'enroulement automatique
- Détente rapide du tapis
- Mode Pâte brisée
- Tôles réceptrices de farine
- Mode de transfert à vitesse fixe ou réglable

Basic

Rondostar 5000 Basic

Équipement standard

- Grille de protection avec roulettes et amortisseur
- Tables relevables
- Roulettes de guidage en acier inoxydable
- Tôles réceptrices de pâte

Principales options

- Farineur automatique
- Dispositif d'enroulement automatique
- Détente rapide du tapis
- Tôles réceptrices de farine
- Mode de transfert à vitesse fixe

Les machines représentées comprennent des options

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les instructions spécifiques et de sécurité contenues dans le mode d'emploi doivent être suivies.
Panneaux d'interdiction, de conseils et de danger sur les machines doivent être respectés conformemént au mode d'emploi.

Rondostar 5000 Expert

	SSH6737	SSH6737H
Version	En acier inoxydable	En acier inoxydable
Largeur tapis	640 mm	640 mm
Écartement des cylindres	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm
Diamètre des cylindres	84 mm	84 mm
Vitesse du tapis de décharge	85 cm/s	85 cm/s
Système d'entraînement	Entraînement centralisé	Entraînement centralisé
Écran	Écran 10.1" Cinema	Écran 10.1" Cinema
Commande	i-Touch	i-Touch
Puissance	1.4 kW	1.4 kW
Valeurs de raccordement	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz
Indice de protection	IP53	IP53
Dimensions (mm) • de travail • de repos	 • 3670 × 1260 mm • 3300 × 1260 mm	 • 3670 × 1260 mm • 3450 × 1260 mm
Poids	375 kg	390 kg

Rondostar 5000 Pro

	SSH6725	SSH6727	SSH6727H
Version	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable
Largeur tapis	640 mm	640 mm	640 mm
Écartement des cylindres	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm
Diamètre des cylindres	84 mm	84 mm	84 mm
Vitesse du tapis de décharge	85 cm/s	85 cm/s	85 cm/s
Système d'entraînement	Entraînement centralisé	Entraînement centralisé	Entraînement centralisé
Écran	Écran 10.1" Cinema	Écran 10.1" Cinema	Écran 10.1" Cinema
Commande	i-Touch	i-Touch	i-Touch
Puissance	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
Valeurs de raccordement	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz
Indice de protection	IP53	IP53	IP53
Dimensions (mm) • de travail • de repos	 • 3050 × 1260 mm • 1810 × 1260 mm	 • 3670 × 1260 mm • 2190 × 1260 mm	 • 3670 × 1260 mm • 2950 × 1260 mm
Poids	290 kg	300 kg	315 kg

Rondostar 5000 Basic

	SSH6705	SSH6707	SSH6707H
Version	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable
Largeur tapis	640 mm	640 mm	640 mm
Écartement des cylindres	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm
Diamètre des cylindres	84 mm	84 mm	84 mm
Vitesse du tapis de décharge	85 cm/s	85 cm/s	85 cm/s
Système d'entraînement	Entraînement centralisé	Entraînement centralisé	Entraînement centralisé
Écran	Écran 10.1" Cinema	Écran 10.1" Cinema	Écran 10.1" Cinema
Commande	i-Touch	i-Touch	i-Touch
Puissance	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
Valeurs de raccordement	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz
Indice de protection	IP53	IP53	IP53
Dimensions (mm) • de travail • de repos	 • 3050 × 1260 mm • 1810 × 1260 mm	 • 3670 × 1260 mm • 2190 × 1260 mm	 • 3670 × 1260 mm • 2950 × 1260 mm
Poids	285 kg	295 kg	310 kg

RONDO
Dough-how & more.

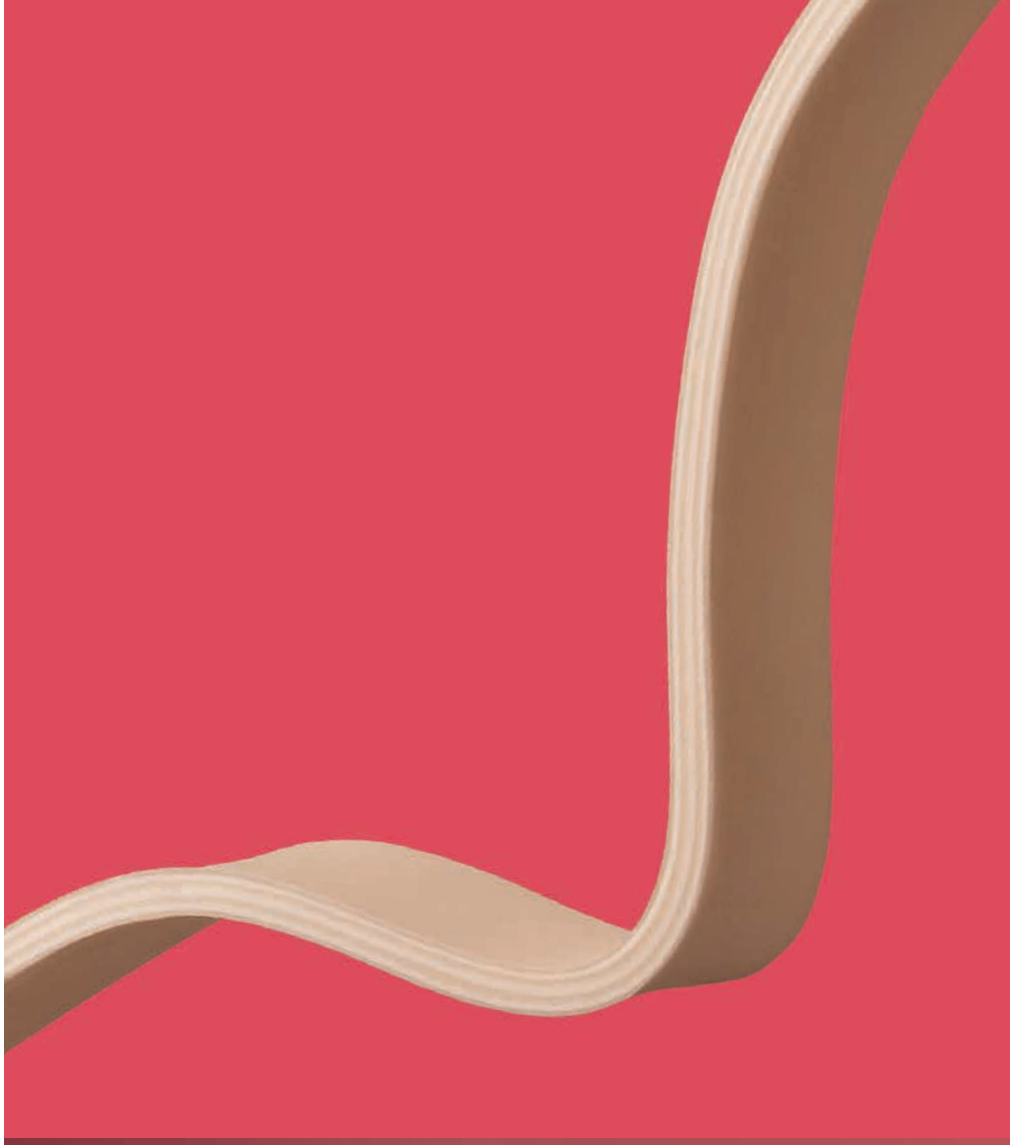

RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Suisse
Tél. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Italie
Tél. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Allemagne
Tél. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / France
Tél. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / UK
Tél. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Moscou / Russie
Tél. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / USA
USA
Tél. +1 201 229 9700
info.us@rondo-online.com
Canada
Tél. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Malaisie
Tél. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China
Bureau Régional
Guangzhou 510700 / Chine
Tél. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México
Bureau Régional
C.P. 15530 México, D.F. / Mexique
Tél. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com

268.fr/E2