

RONDO
Dough-how & more.



Rondostar 5000 新一代电脑压面机
满足各种需求

满足各种需求

RONDO（瑞士龙都）在1953年发明了第一台压面机。1983年，龙都又推出了第一台电脑压面机Motostar，因此为杰出压面机的传统奠定了基石。

Rondostar 5000压面机满足当今面包店包油和压面的各种需求：

- 结构坚固，可靠性高
- 特定滚筒降幅曲线，生产质量均匀的面块和面带
- 影院式显示屏，操作简易
- 宽滚筒间距和高速传送带，高产量

Rondostar 5000压面机 - 3种版本机型

Rondostar 5000压面机有专家版，专业版和基本版机型可选，为您提供多种选择。




上图机型包含可选配置



生产可靠

Rondostar 5000压面机的久经考验可靠性值得您信赖。您还将在长时间的低维护成本中获益。

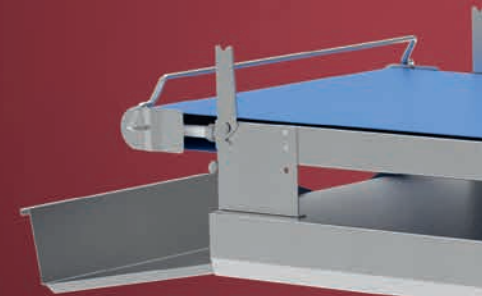

i-Touch操作

操作Rondostar 5000压面机与使用智能手机般简单直观。即使是非熟练操作人员也能在这台机器上以专业速度进入工作。



薄面皮：可压薄至0.2 mm



均匀面块和面带

使用Rondostar 5000压面机，针对各种类型的面团，实现其在宽度和厚度上保持均匀的品质 - 生产出理想的烘焙产品。



可单独配置

您可以根据个人需求来配置 Rondostar 5000压面机，有三种不同版本和多种配置选项供选择。



高效性：压面结束后，面带可被自动卷起。（可选配置）



理想品质
保持成功



自动宽度监控系统

宽度均匀的面带对于在后续成形生产线上进行产品处理至关重要。Rondostar 5000压面机具有自动宽度监控系统和高精度。



年复一年，值得信赖




坚固可靠

Rondostar 5000压面机严格设计用于重型和连续使用。各种组件坚固耐用。无需为紧急情况维护“备用机器” - Rondostar 5000压面机值得您的信赖。



久经验证的滚筒降幅曲线

滚筒降幅曲线操作全自动化进行，Rondostar 5000压面机可快速、轻柔地生产均匀的面带。滚筒降幅曲线控制滚筒间距差距如何急剧减小。RONDO龙都的滚筒降幅曲线控制是基于我们专家多年经验得出，并经成千上万用户的使用见证。

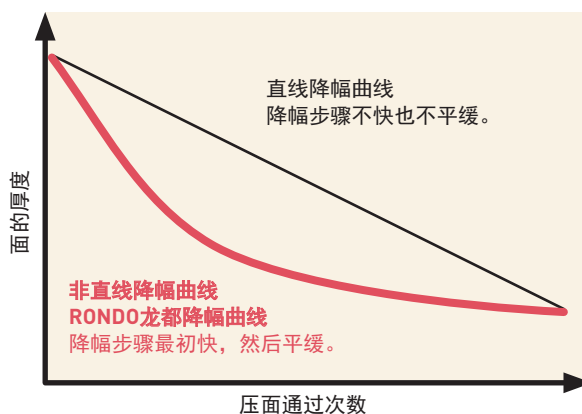

防震触摸屏

由于空间有限导致您的面包店有时会嗡嗡作响，这款带有i-Touch界面的防震触摸屏可以承受撞击和颠簸，是您的理想选择。



高性能

Rondostar 5000压面机使您能够在短时间内处理大量面团。压面速度可变，您可以根据面团的特定属性来调整其速度。




i-Touch触控 简易操作




如智能手机简单直观

i-Touch触控操作使Rondostar 5000压面机的使用从一开始就变得机器简单，就如智能手机般简单直观的方式，轻松简易操作。

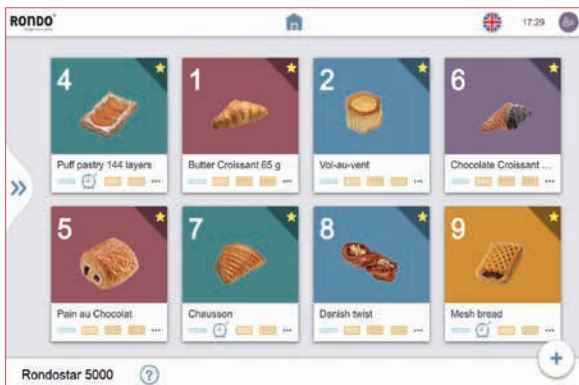

容易定位

操作员可直接从大尺寸的开始屏幕中调用所需的程序。颜色和产品图片使得定位容易进行。您可以创建自己的程序列表并上传自己的图像。

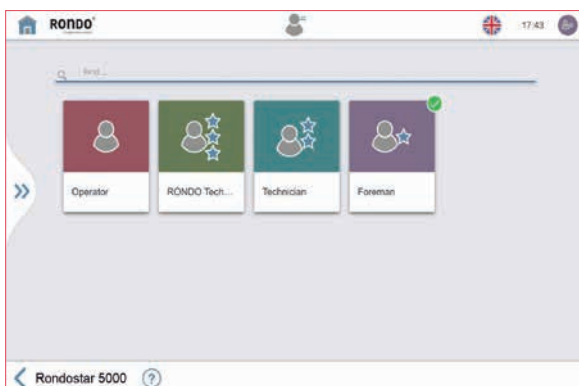

用户级别

Rondostar 5000压面机具有不同的用户级别，可提高操作安全性。例如：领班人员级别可以在屏幕上编程，以使普通操作人员只能看到他们当班时需要的程序。



工艺步骤概述

影院大显示屏显示压面到包油，松弛和卷面。即使是非熟练操作人员也能对自己的工作清晰明了。



程序向导

拥有Rondostar 5000压面机，只需输入面块重量，面团类型和包油层数，“程序向导”将自动为您创建一个完整的压面程序，各个步骤图标化清晰显示，如您想调整该程序，可以轻松用手滑动进行程序更改。



键式帮助

如使用上有疑问，操作员只需按问号查询功能便可获得答疑解惑，系统配有多种语言。另一种选择是通过触摸屏访问完整的操作说明书来查询和解决问题。



精心打造，瑞士制造



使用寿命长

高质量组件和坚固耐用结构，使得Rondostar 5000压面机拥有长使用寿命。抗震式大尺寸触摸屏，机器头部位置配有坚固的防护弓保护。



面向未来技术


拥有Rondostar 5000压面机，不仅可以处理各种类型的面团，将来还可安装更多扩展功能。这意味着Rondostar 5000压面机可升级的程序将令您在未来拥有更新技术。




获认证的卫生标准

Rondostar 5000压面机光滑的不锈钢表面无灰尘积聚部位，使得清洁简便快捷。配有大容量面粉收集盘，可保持地板清洁。因此，用户每天的清洁工作仅需15分钟。

Rondostar 5000压面机的安全性和卫生性已通过了以下机构的认证。

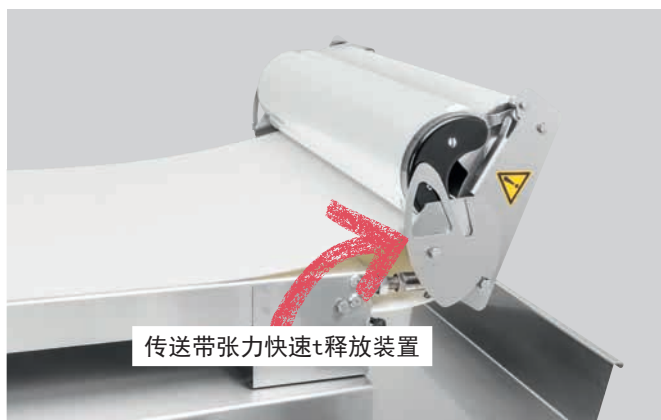

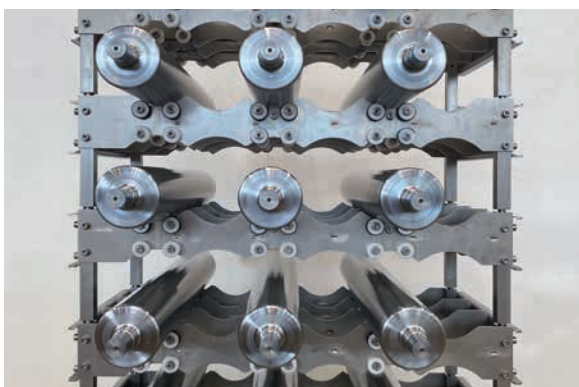

组件内部生产

为了使得每台机器较长的使用寿命，RONDO龙都坚持主要组件自己生产，我们拥有先进生产技术和条件，可按照您的要求快速制造机器和短时间交货。



精湛的精度

在机器的零件生产和组装过程中，我们均采用瑞士质量标准。每个Rondostar 5000压面机都要经过数小时的耐久测试，并在出厂前经过全面检查。



瑞士传统

瑞士代表着质量，创新和可靠性。作为一家瑞士公司，我们一路秉承这些价值观。自1953年以来，我们就在瑞士 布格多夫的主要工厂开发和生产压面机。



三种机型：专家型，专业型和基本型

Expert

Rondostar 5000 Expert



标准配置

- 带进料滚筒和启动弹簧的安全防护罩
- 自动撒粉机
- 不锈钢脚轮
- 接粉盘

重要的可选配置

- 可变压面速度
- 自动卷面装置
- 传送带张力快速释放装置
- 油酥面团模式
- 固定或变速传送模式

Pro

Rondostar 5000 Pro



标准配置

- 带进料滚筒和启动弹簧的安全防护罩
- 自动撒粉机
- 折叠式工作台
- 不锈钢脚轮
- 接粉盘

重要的可选配置

- 可变压面速度
- 自动卷面装置
- 传送带张力快速释放装置
- 油酥面团模式
- 接粉盘
- 固定或变速传送模式

Basic

Rondostar 5000 Basic



标准配置

- 带进料滚筒和启动弹簧的安全防护罩
- 折叠式工作台
- 不锈钢脚轮
- 接粉盘

重要的可选配置

- 自动撒粉机
- 自动卷面装置
- 传送带张力快速释放装置
- 接粉盘
- 固定或变速传送模式

上图机型包含可选配置

技术参数

厂家保留对技术参数修改的权利。操作手册中关于操作安全和各特定说明指示必须遵守。机器上的禁止信息和警告图标必须按照操作手册的规定遵守。

专家型

	SSH6737	SSH6737H
版本	不锈钢	不锈钢
传送带宽度	640 mm	640 mm
滚筒间距	0.2 - 45 mm	0.2 - 45 mm
滚筒直径	84 mm	84 mm
出料皮带速度	85 cm/s	85 cm/s
驱动系统	中心驱动	中心驱动
显示	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏
操作	触控	触控
额定功率	1.4 kW	1.4 kW
电压	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz
防护等级	IP53	IP53
尺寸 (mm) • 工作状态 • 非工作状态	• 3670 × 1260 mm • 3300 × 1260 mm	• 3670 × 1260 mm • 3450 × 1260 mm
重量	375 kg	390 kg

专业型

	SSH6725	SSH6727	SSH6727H
版本	不锈钢	不锈钢	不锈钢
传送带宽度	640 mm	640 mm	640 mm
滚筒间距	0.2 - 45 mm	0.2 - 45 mm	0.2 - 45 mm
滚筒直径	84 mm	84 mm	84 mm
出料皮带速度	85 cm/s	85 cm/s	85 cm/s
驱动系统	中心驱动	中心驱动	中心驱动
显示	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏
操作	触控	触控	触控
额定功率	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
电压	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz
防护等级	IP53	IP53	IP53
尺寸 (mm) • 工作状态 • 非工作状态	• 3050 × 1260 mm • 1810 × 1260 mm	• 3670 × 1260 mm • 2190 × 1260 mm	• 3670 × 1260 mm • 2950 × 1260 mm
重量	290 kg	300 kg	315 kg

基本型

	SSH6705	SSH6707	SSH6707H
版本	不锈钢	不锈钢	不锈钢
传送带宽度	640 mm	640 mm	640 mm
滚筒间距	0.2 - 45 mm	0.2 - 45 mm	0.2 - 45 mm
滚筒直径	84 mm	84 mm	84 mm
出料皮带速度	85 cm/s	85 cm/s	85 cm/s
驱动系统	中心驱动	中心驱动	中心驱动
显示	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏
操作	触控	触控	触控
额定功率	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
电压	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz
防护等级	IP53	IP53	IP53
尺寸 (mm) • 工作状态 • 非工作状态	• 3050 × 1260 mm • 1810 × 1260 mm	• 3670 × 1260 mm • 2190 × 1260 mm	• 3670 × 1260 mm • 2950 × 1260 mm
重量	285 kg	295 kg	310 kg

RONDO

Dough-how & more.

RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Switzerland
Tel. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO China
Regional Office
Guangzhou 510700 / China
Tel. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

瑞士龙都有限公司广州代表处
广州市黄埔区黄埔大道东983号
广州国际港航中心2830室
邮编 510700
电话 +86 20 8388 2211
邮箱 info.cn@rondo-online.com



www.rondo-online.com