


RONDO

Dough-how since 1948.



Rondostar电脑压面机

Rondostar压面机是一款结实耐用的高性能电脑压面机。它能够帮助您压面、包油叠层、制作薄面皮。拥有简易的操作系统和出色的卫生性能，是能够理想满足烘焙店需求的全能型设备。

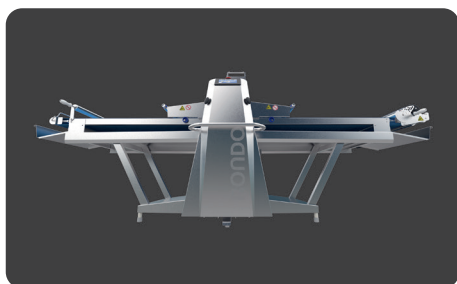

耐用设计

Rondostar压面机生产于瑞士，选用不锈钢材料。是面块包油叠层和面带压制的可靠帮手。您可以选择配备折叠工作台的机型，也可以选择配备固定底座的机型。



简易操作


充分利用Rondostar压面机的标准程序，非熟练人员也能够轻松操作。Rondostar压面机采用彩色触摸屏和非语言符号，操作更加便捷。



卫生

Rondostar压面机的所有部件均采用食品级材料，包括由高质量不锈钢制成的光滑表面。无需工具即可拆除刮板、撒粉机和接面盘，便于快速清洁。



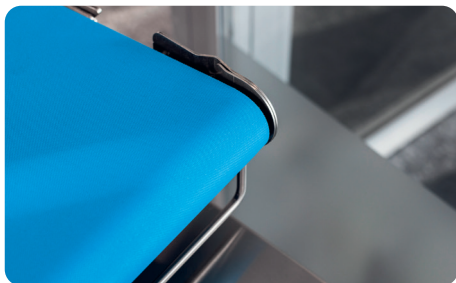

快速释放传送带

如果您非常注重清洁效率和程序,可以选择配备快速释放传送带的机型。



自动撒粉机

撒粉是面团生产的重要步骤。您可为Rondostar压面机基础机型装配自动撒粉机,从而实现自动撒粉操作。



自动卷面装置

可选择装配自动卷面装置,确保卷面程序保持轻柔,并可轻松传送至其他加工机器。

理想功能如下



压面



包油叠层



薄面皮

技术数据

机型	SSH674X.A – 折叠工作台	SSH675X.A – 固定底座
显示屏	7" 触摸屏	7" 触摸屏
工作状态长度	3095、3625 或 3700 mm (接面盘伸展)	3755 mm
工作状态宽度	1255 mm	1255 mm
工作状态高度	1400 mm	1410 mm
非工作状态长度	1730、2050 或 2900 mm	–
非工作状态宽度	1255 mm	–
非工作状态高度	1400 mm	–
传送带宽度	640 mm	640 mm
可用传送带宽度	600 mm	600 mm
工作台总长度	2720、3330 或 3500 mm	3325 或 3510 mm
出料皮带速度	80 cm/s	80 cm/s
额定功率	1.4 kW	1.4 kW
安全防护罩开口	80 mm	80 mm
滚筒长度	660 mm	660 mm
滚筒间距	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm
电路连接负载	3 x 220 – 480 V / 50/60 Hz	3 x 220 – 480 V / 50/60 Hz
不含配件的重量	310 kg	390 kg

配件

面粉斗	标配	标配
接面盘	标配	标配
接粉盘	可选	标配
自动撒粉机	可选	可选
自动卷面装置	可选	可选
快速释放传送带	可选	可选

Social Media

RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

更多
 RONDO瑞士龙都
 相关信息

