

RONDO


Dough-how desde 1948.



Compas 4.0

El exclusivo sistema de accionamiento de la Compas 4.0 consigue laminar sin estrés cualquier tipo de masa de manera uniforme.

Los innovadores sistemas de asistencia favorecen un funcionamiento eficiente y sin errores en nuestra laminadora más potente.

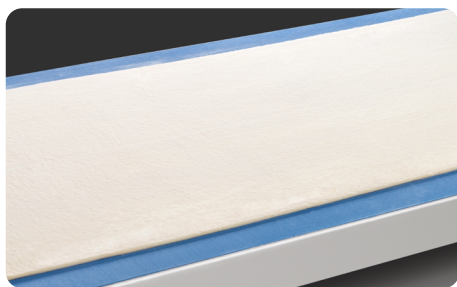

Accionamiento exclusivo

La Compas 4.0 dispone de cuatro accionamientos individuales para los cilindros y las cintas transportadoras. La ventaja decisiva: debido a las velocidades independientes de entrada y salida y de los cilindros, el proceso de laminado se puede optimizar en función del tipo de masa. El resultado son bandas de masa laminadas siempre de forma uniforme y sin estrés.



Eficiencia imbatible


Los cuatro potentes accionamientos individuales, una velocidad de cinta hasta 130 cm/s, la gran distancia entre rodillos de hasta 65 mm y la cinta transportadora de hasta 715 mm de ancho hacen que la Compas 4.0 sea ideal para procesar con rapidez grandes cantidades de masa y bloques de masa pesados de hasta 20 kg.



Sistemas de asistencia innovadores

Los sistemas de asistencia de la Compas 4.0 evitan errores de manejo y detectan si el tamaño o la composición de un bloque de masa difiere de las especificaciones. Esto facilita el trabajo con la máquina incluso al personal no formado, lo que reduce recortes de masa y costes operativos.



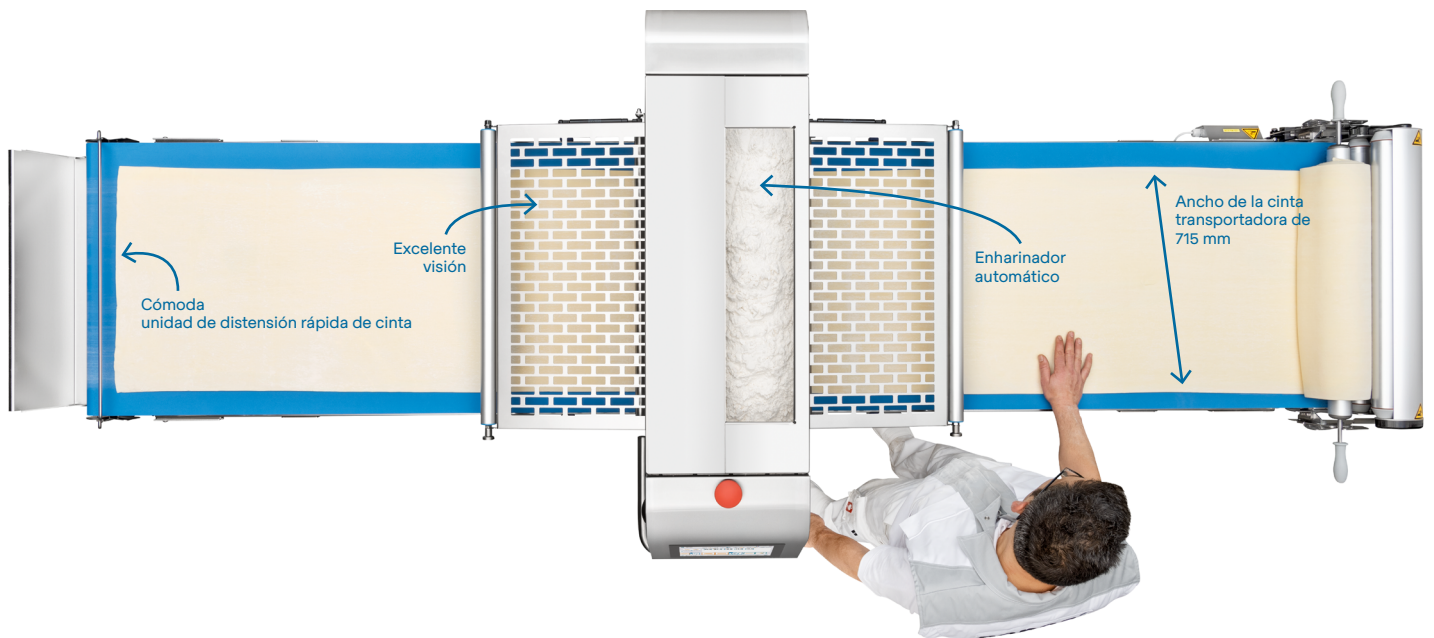

**Laminar un 35 % más rápido.
Y ahorrar costes.**



**Uniforme y sin estrés.
Sencillamente, conseguir el mejor
resultado.**



Máxima velocidad

La Compas 4.0 es tan potente que podrá alimentar las líneas de producción de pastelería o máquinas de croissants con hasta 800 kg de masa por hora. Gracias a los 4 innovadores accionamientos individuales y a la elevada velocidad de cinta, cada bloque de masa se lamina de forma óptima, lo que permite obtener el máximo rendimiento.



Laminado sin estrés

Con un diámetro de cilindro de 99 mm y un ángulo de ataque especialmente pequeño, la masa se lamina en la Compas 4.0 de forma extremadamente segura y cuidadosa. Así, es posible procesar sin problemas incluso masas frías, duras o pegajosas, para obtener una banda de masa uniforme y sin tensión.



Bloques de masa más grandes

Cuanto más grandes sean los bloques de masa, más eficiente será el procesamiento. Con una distancia entre rodillos de 65 mm y un ancho de la cinta transportadora de 715 mm, la Compas 4.0 domina sin problemas bloques de masa de hasta 20 kg y forma con ellos bandas de masa anchas y uniformes. Incluso con masas fermentadas, especialmente voluminosas o incluso frías y duras.



Máxima homogeneidad

Con Compas 4.0 se pueden preprogramar todos los pasos de trabajo. Además, unos innovadores sistemas de asistencia supervisan el estado de la masa y notifican inmediatamente cualquier desviación en el peso o la consistencia. El resultado son productos de panadería con calidad, forma y peso uniformes.



Reducción de los costes operativos


La Compas 4.0 permite reducir los costes operativos de manera sostenible en varios niveles. Los procesos automatizados reducen los recortes de masa al mínimo, mientras que el intuitivo manejo táctil y los avanzados sistemas de asistencia ayudan al personal a evitar errores de manejo en el proceso de producción. Esto implica menos tiempos de inactividad y menos necesidad de reprocesamiento innecesario, lo que se traduce en una rentabilidad significativamente mayor.



Manejo que facilita el día a día


Gracias a nuestro asistente, el gran tamaño de los iconos y la clara pantalla, la elaboración de recetas es más fácil que nunca. Esto permite que el personal nuevo aprenda a usar la Compas 4.0 en muy poco tiempo. Los tiempos de reposo de la masa también se pueden integrar directamente en los procesos. Gracias al elevado grado de automatización del proceso de laminado, el personal dispone de más tiempo para realizar otras tareas paralelamente.

Opciones adicionales

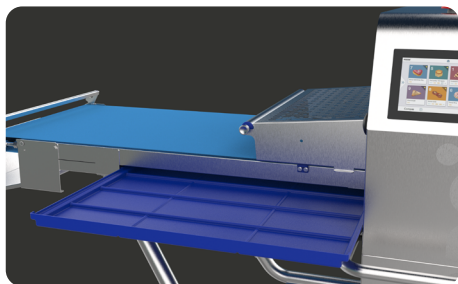


Placas colectoras de harina

Las bandejas colectoras de harina impiden que la harina sobrante caiga al suelo. Reduce el esfuerzo de limpieza y el peligro de resbalar.

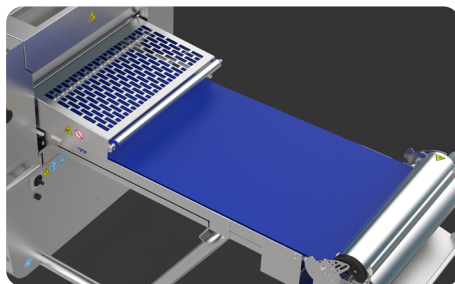

Mesas de máquina cortas o largas

En función de los requisitos y el espacio disponible en la producción, la Compas 4.0 está disponible con mesas de máquina largas o cortas.

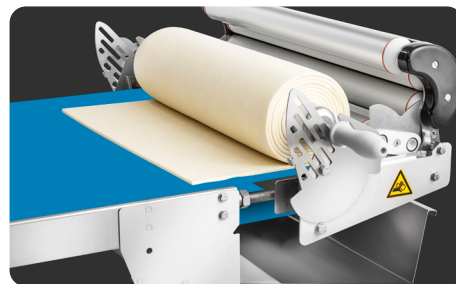

Enrollador automático

El enrollador automático opcional ahorra trabajo manual. Esto facilita tremendamente la superposición de las bandas de masa a otras máquinas.

Idóneo para las siguientes aplicaciones



Laminado



Laminado



Masa fina

Datos técnicos

Máquina	Compas 4.0 Expert
Distancia entre rodillos	0,2 – 65 mm
Diámetro de cilindro	99 mm
Cinta transportadora: Ancho	715 mm
Cinta transportadora: Velocidad	10 – 130 cm/s
Sistema de accionamiento	4 accionamientos individuales para cintas transportadoras y cilindros
Manejo	i-Touch / pantalla táctil de 10,1 pulgadas (visualización panorámica)
Dimensiones: Posición de trabajo (L X An X Al)*	4450 × 1400 × 1430 mm
Dimensiones: Posición de reposo (L X An X Al)*	4130 × 1400 × 1430 mm
Peso	435 kg
Tamaño del bloque de masa	15 – 20 kg
Capacidad	600 – 800 kg/h
Tiempo de servicio recomendado	concebida para funcionamiento en 2 turno

Redes sociales

