


# RONDO

Dough-how since 1948.



## Rondostar电脑压面机

Rondostar压面机是一款结实耐用的高性能电脑压面机。它能够帮助您压面、包油叠层、制作薄面皮。拥有简易的操作系统和出色的卫生性能，是能够理想满足烘焙店需求的全能型设备。

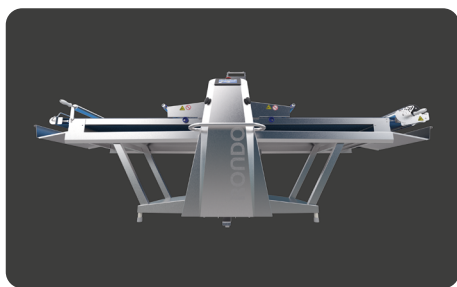

### 耐用设计

Rondostar压面机生产于瑞士，选用不锈钢材料。是面块包油叠层和面带压制的可靠帮手。您可以选择配备折叠工作台的机型，也可以选择配备固定底座的机型。



### 简易操作


充分利用Rondostar压面机的标准程序，非熟练人员也能够轻松操作。Rondostar压面机采用彩色触摸屏和非语言符号，操作更加便捷。



### 卫生

Rondostar压面机的所有部件均采用食品级材料，包括由高质量不锈钢制成的光滑表面。无需工具即可拆除刮板、撒粉机和接面盘，便于快速清洁。



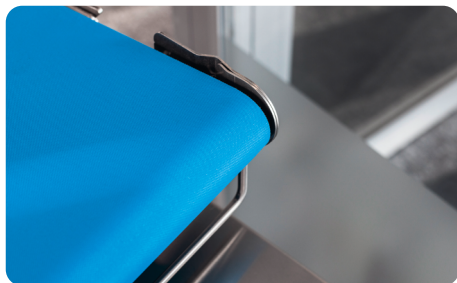

### 快速释放传送带

如果您非常注重清洁效率和程序,可以选择配备快速释放传送带的机型。



### 自动撒粉机

撒粉是面团生产的重要步骤。您可为Rondostar压面机基础机型装配自动撒粉机,从而实现自动撒粉操作。




### 自动卷面装置

可选择装配自动卷面装置,确保卷面程序保持轻柔,并可轻松传送至其他加工机器。

## 理想功能如下



### 压面

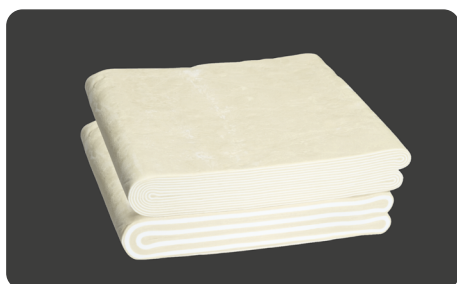

### 包油叠层



### 薄面皮

## 技术数据

| 机型      | SSH674X.A - 折叠工作台           | SSH675X.A - 固定底座           |
|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 显示屏     | 7" 触摸屏                      | 7" 触摸屏                     |
| 工作状态长度  | 3095、3625 或 3700 mm (接面盘伸展) | 3755 mm                    |
| 工作状态宽度  | 1255 mm                     | 1255 mm                    |
| 工作状态高度  | 1400 mm                     | 1410 mm                    |
| 非工作状态长度 | 1730、2050 或 2900 mm         | -                          |
| 非工作状态宽度 | 1255 mm                     | -                          |
| 非工作状态高度 | 1400 mm                     | -                          |
| 传送带宽度   | 640 mm                      | 640 mm                     |
| 可用传送带宽度 | 600 mm                      | 600 mm                     |
| 工作台总长度  | 2720、3330 或 3500 mm         | 3325 或 3510 mm             |
| 出料皮带速度  | 80 cm/s                     | 80 cm/s                    |
| 额定功率    | 1.4 kW                      | 1.4 kW                     |
| 安全防护罩开口 | 80 mm                       | 80 mm                      |
| 滚筒长度    | 660 mm                      | 660 mm                     |
| 滚筒间距    | 0.2 - 45 mm                 | 0.2 - 45 mm                |
| 电路连接负载  | 3 x 220 - 480 V / 50/60 Hz  | 3 x 220 - 480 V / 50/60 Hz |
| 不含配件的重量 | 310 kg                      | 390 kg                     |
| 面块尺寸    | 15 公斤                       |                            |
| 产量      | 230 公斤/小时                   |                            |
| 建议使用时间  | 为两班制运行而设计                   |                            |

## 配件

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 面粉斗     | 标配 | 标配 |
| 接面盘     | 标配 | 标配 |
| 接粉盘     | 可选 | 标配 |
| 自动撒粉机   | 可选 | 可选 |
| 自动卷面装置  | 可选 | 可选 |
| 快速释放传送带 | 可选 | 可选 |

## Social Media

RONDO  
 rondo\_doughhow  
 rondoswitzerland

更多  
 RONDO瑞士龙都  
 相关信息

