


RONDO

Dough-how since 1948.



Rondostar

Rondostar — это надежная и высокопроизводительная тестораскаточная машина. Она поможет вам при раскатывании теста, слоении и производстве тонкого теста. Простая операционная система и выдающиеся гигиенические характеристики делают ее идеальным и универсальным решением для вашей пекарни.

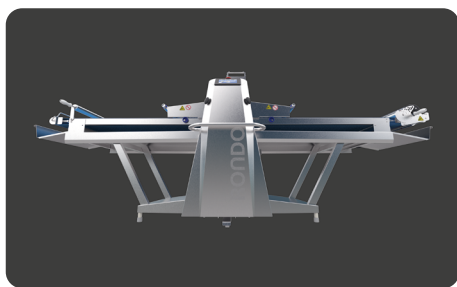

Надежная конструкция

Машина Rondostar производится в Швейцарии и изготовлена из нержавеющей стали. Это надежный напарник для слоения блоков теста и раскатывания полотен теста. Выбирайте между вариантом со складными столами или моделью с фиксированной станиной.



Простое обслуживание

Получите максимум пользы от стандартных программ Rondostar, которые делают эту раскаточную машину простой в использовании даже для неопытного персонала. Цветной сенсорный экран и не привязанные к конкретному языку символы еще больше упрощают обслуживание Rondostar.




Гигиеничность

Все материалы Rondostar одобрены для использования с пищевыми продуктами, включая гладкие поверхности из высококачественной нержавеющей стали. Снимайте скребок, мукопосыпатель и тестоловительные щитки без инструментов для быстрой и легкой чистки.

Свяжитесь с нами
+41 34 420 81 11
info.ch@rondo-online.com
www.rondo-online.com/locations

Узнайте
о Rondostar
на нашем сайте



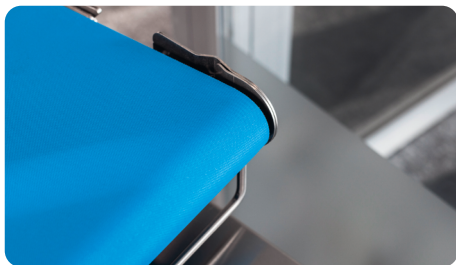

Устройство ослабления натяжения

Если вы цените высокую эффективность и простоту процесса очистки, выберите вариант комплектации устройством ослабления натяжения.



Автоматический мукопосыпатель

Подсыпка муки — важный момент при работе с тестом. Вы можете автоматизировать этот шаг, добавив автоматический мукопосыпатель к напольной модели Rondostar.




Автоматическая скалка

Опциональная автоматическая скалка гарантирует щадящий процесс намотки, что упрощает перенос на другие машины.

Лучшее для данных типов использования



Раскатка

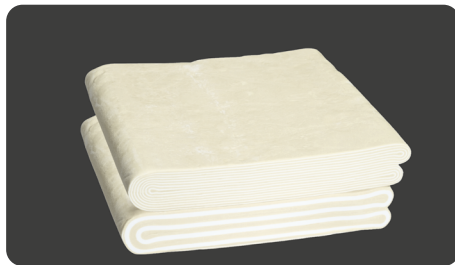

Расслаивание



Тонкое тесто

Технические данные

Модель	SSH674X.A – Складные столы	SSH675X.A – Фиксированная станция
Дисплей	Сенсорный экран 7"	Сенсорный экран 7"
Длина рабочего положения	3095, 3625 или 3700 мм (расширенный тестоуловительный щиток)	3755 мм
Ширина рабочего положения	1255 мм	1255 мм
Высота рабочего положения	1400 мм	1410 мм
Длина холостого положения	1730, 2050 или 2900 мм	–
Ширина холостого положения	1255 мм	–
Высота холостого положения	1400 мм	–
Ширина транспортной ленты	640 мм	640 мм
Полезная рабочая ширина транспортной ленты	600 мм	600 мм
Общая длина стола	2720, 3330 или 3500 мм	3325 или 3510 мм
Скорость выходной ленты	80 см/с	80 см/с
Мощность	1,4 кВт	1,4 кВт
Высота защитной решетки	80 мм	80 мм
Длина валика	660 мм	660 мм
Зазор между валиками	0,2–45 мм	0,2–45 мм
Параметры сети	3 х 220–480 В / 50/60 Гц	3 х 220–480 В / 50/60 Гц
Вес без аксессуаров	310 кг	390 кг
Размер блоков теста	15 кг	
Производительность	230 кг/ч	
Рекомендуемое время работы	Рассчитана на двухсменную работу	

Accessories

Лоток для муки	Стандартный	Стандартный
Тестоуловительные щитки	Стандартный	Стандартный
Мукоулавливающие щитки	Вариант комплектации	Стандартный
Автоматический мукопосыпатель	Вариант комплектации	Вариант комплектации
Автоматическое намоточное устройство	Вариант комплектации	Вариант комплектации
Устройство ослабления натяжения	Вариант комплектации	Вариант комплектации

Social Media

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 Instagram rondoswitzerland

Дополнительная
 информация
 о RONDO

