


RONDO

Dough-how since 1948.



Econom 4000

Compatta, precisa, versatile: Econom 4000 è la nostra sfogliatrice meccanica più piccola – ideale per piccoli panifici, cucine di alberghi e ristoranti nonché pizzerie. Offre la soluzione perfetta per iniziare con la produzione meccanica di prodotti da forno senza compromessi in termini di qualità del prodotto. Econom 4000 è disponibile sia come modello da tavolo salvaspazio che con pratico basamento.

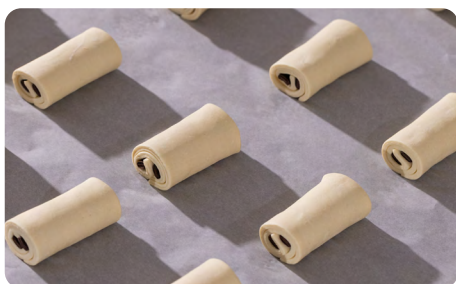

Compatta ed efficiente

Ideale per panifici artigianali e il settore HoReCa con ridotte quantità di produzione. Econom 4000 consente di lavorare fino a 50 kg di impasto all'ora.



Per spazi ridotti

La nostra sfogliatrice più piccola richiede uno spazio minimo. I tavoli da lavoro ribaltabili creano ulteriori superfici di lavoro quando Econom 4000 non è in uso.



Lavorare senza fatica


Econom 4000 consente una stesura e laminazione precise dell'impasto. La chiusura dei cilindri motorizzata può essere regolata comodamente tramite una leva dalla forma ergonomica – per un lavoro agevole e senza sforzo.





Disponibile in due versioni

A seconda del posto e delle installazioni presenti in loco, sono disponibili il modello autoportante da pavimento o il modello da tavolo.

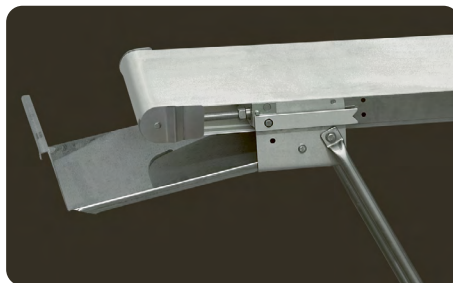

Banchi di lavoro corti o lunghi

La Econom 4000 si integra perfettamente in qualsiasi produzione. Pertanto, la lunghezza del tavolo è disponibile in diverse varianti.



Regolazione precisa dell'apertura cilindri

La scala di facile lettura per l'impostazione dei livelli di riduzione dei rulli garantisce una lavorazione precisa dell'impasto, che si traduce in prodotti finali uniformi. Semplice e affidabile nell'uso.

Ideale per le seguenti applicazioni



Stesura



Laminazione

Dati tecnici

Macchina	Econom 4000 STM ¹ STM5303 ² STM5304		Econom 4000 SSO ¹ SSO5303 ² SSO5304	
Variante	Modello da tavolo		Con basamento	
Apertura cilindri	0.5 – 30 mm	0.02 – 1.2 in	0.5 – 30 mm	0.02 – 1.2 in
Diametro cilindri	84 mm	3.3 in	84 mm	3.3 in
Lunghezza cilindro	500 mm	19.7 in	500 mm	19.7 in
Chiusura dei cilindri motorizzata	Manuale		Manuale	
Banco di lavoro: Larghezza	487 mm	19.2 in	487 mm	19.2 in
Tappeto trasportatore: Larghezza	475 mm	18.7 in	475 mm	18.7 in
Lunghezza totale tavolo	1550 mm ¹ 2060 mm ²	5 ft 1 in ¹ 6 ft 9 in ²	1550 mm ¹ 2060 mm ²	5 ft 1 in ¹ 6 ft 9 in ²
Tappeto di uscita: Velocità	50 cm/s	19.7 in/s	50 cm/s	19.7 in/s
Potenza del motore	0.75 kVA; 0.5 kW		0.75 kVA; 0.5 kW	
Dimensioni: Posizione di lavoro (L x P)	1550 × 1040 mm ¹ 2060 × 1040 mm ²	5.1 × 3.4 ft ¹ 6.8 × 3.4 ft ²	2000 × 1045 mm ¹ 2500 × 1045 mm ²	6.6 × 3.4 ft 8.2 × 3.4 ft ²
Dimensioni: Posizione di riposo (L x P)	815 × 1040 mm ¹ 1108 × 1040 mm ²	2.7 × 3.4 ft ¹ 3.6 × 3.4 ft ²	870 × 1045 mm ¹ 1100 × 1045 mm ²	2.9 × 3.4 ft 3.7 × 3.4 ft ²
Peso	80 kg ¹ 90 kg ²	176.5 lbs ¹ 198.4 lbs ²	135 kg ¹ 145 kg ²	297.6 lbs 319.7 lbs ²
Dimensioni del pastello	3 – 4 kg	6.6 – 8.8 lbs	3 – 4 kg	6.6 – 8.8 lbs
Capacità	20 – 50 kg/h	44.1 – 110.2 lbs/h	20 – 50 kg/h	44.1 – 110.2 lbs/h
Tempo di utilizzo raccomandato	Progettata per il funzionamento a 1 turno		Progettata per il funzionamento a 1 turno	

Social Media

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 ⓘ rondoswitzerland

Ulteriori informazioni
sulla Econom 4000

