


RONDO

Dough-how desde 1948.



Rondostar 5000

La Rondostar 5000 es una acreditada laminadora de masa electrónica desarrollada para satisfacer los requisitos más exigentes de los obradores artesanales y la elaboración industrial de productos de panadería. Con manejo táctil, una robusta carcasa de acero inoxidable y precisión suiza, es sinónimo de seguridad de proceso, eficiencia y alta calidad de producto constante.

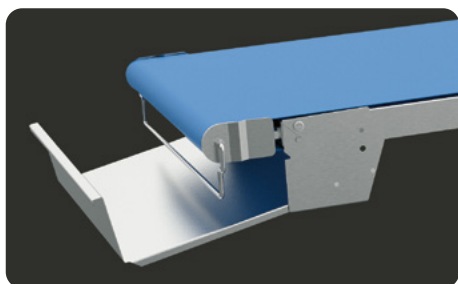

Producción confiable

La construcción robusta de acero inoxidable, los componentes de alta calidad y la limpieza sin herramientas proporcionan la máxima seguridad operativa y una larga vida útil, incluso con uso continuo e intensivo.



Fácil de manejar

El control táctil con asistente de programación hace que su uso sea tan sencillo como el de un smartphone. Los programas se crean arrastrando y soltando, lo que reduce los errores y permite una rápida adaptación a las diferentes propiedades de la masa.



Calidad de masa perfecta

Gracias al laminado asistido por ordenador, las curvas de reducción de RONDO y el control de ancho, se consiguen bloques y bandas de masa uniformes, siempre con la misma calidad.





Rondostar-Cutomat 5000

En combinación con la Cutomat, la Rondostar 5000 se convierte en toda una multitool de la producción. La máquina es capaz de cortar la masa con separación precisa, todo en una sola operación. Los distintos rodillos de corte permiten elaborar diferentes productos, desde panecillos hasta croissants y donas. Así podrá ampliar su surtido con toda facilidad. El control se realiza mediante manejo táctil; los programas para las diferentes masas y productos se pueden guardar y abrir en todo momento.



**Siempre constante.
Siempre perfecto.**



**Promesas cumplidas.
Año tras año.**



Bloques y bandas de masa uniformes

Con la Rondostar 5000 conseguirá bloques y bandas de masa uniformes en ancho y grosor, independientemente del tipo de masa que use. La precisión proporciona una calidad constante y productos uniformes. Gracias a las acreditadas curvas de laminado de RONDO, la estructura de la masa permanece siempre intacta y controlada.



Robusta y fiable gracias a la pantalla táctil a prueba de rotura

La Rondostar 5000 ha sido diseñada para un funcionamiento continuo y exigente. Sus componentes extremadamente robustos garantizan una larga vida útil y seguridad operativa. La pantalla táctil a prueba de rotura soporta incluso colisiones y sigue funcionando de forma fiable, incluso en el ajetreo de la jornada laboral. La Rondostar 5000 está lista para usar en cualquier momento.



Configuración personalizada

La Rondostar 5000 se puede configurar de forma personalizada y adaptarse a cualquier panadería. Tiene a su disposición tres variantes y numerosas opciones. En combinación con la Cutomat, permite un procesamiento continuo de las masas, desde la producción de la banda de masa hasta el producto final.



Alto rendimiento

Con la alta velocidad de cinta y la gran distancia entre rodillos, la Rondostar 5000 puede procesar de 175 a 300 kg de masa por hora. La velocidad de laminado variable opcional permite la adaptación a las distintas propiedades de masa. El resultado: máxima productividad, eficiencia, calidad elevada y constante en el funcionamiento diario.

Opciones adicionales



Mesas de máquina cortas o largas

En función de los requisitos y el espacio disponible en la producción, la Rondostar 5000 está disponible con mesas de máquina largas o cortas.



Enrollador automático

El enrollador automático opcional ahorra trabajo manual. Esto facilita tremendamente la superposición de las bandas de masa a otras máquinas.



Enharinador automático

La Rondostar 5000 distribuye uniformemente la harina, evita que la masa se pegue, mantiene las superficies limpias y garantiza una calidad constante y un procesamiento eficiente.

Idóneo para las siguientes aplicaciones



Laminado



Doblado



Masa fina

Datos técnicos

Máquina	Rondostar 5000 Basic ¹ SSH6705 ² SSH6707 / SSH7807H		Rondostar 5000 Pro ¹ SSH6725 ² SSH6727 / SSH6727H	
Distancia entre rodillos	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in
Diámetro de cilindro	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Cierre de los cilindros	Automático		Automático	
Ancho de mesa	647 mm	2,12 ft	647 mm	2,12 ft
Ancho de la cinta transportadora	635 mm	2,08 ft	635 mm	2,08 ft
Longitud total de la mesa	2726 mm ¹ 3326 mm ²	8,94 ft ¹ 10,91 ft ²	2726 mm ¹ 3326 mm ²	8,94 ft ¹ 10,91 ft ²
Velocidad de laminado en cinta de salida	85 cm/s	2,79 ft/s	85 cm/s	2,79 ft/s
Sistema de accionamiento	Sistema de accionamiento central con engranaje		Sistema de accionamiento central con engranaje	
Sistemas de asistencia	Sí		Sí	
Manejo & pantalla	Pantalla táctil de 10,1 pulgadas (panorámica)		Pantalla táctil de 10,1 pulgadas (panorámica)	
Potencia	1,4 kW		1,4 kW	
Espacio necesario en la posición de trabajo (L x An x Al*)	3095 × 1255 × 1387 mm ¹ 3626 × 1255 × 1387 mm ² 3700 × 1255 × 1387 mm ²	10,15 × 4,12 × 4,55 ft ¹ 11,90 × 4,12 × 4,55 ft ² 12,14 × 4,12 × 4,55 ft ²	3095 × 1255 × 1387 mm ¹ 3626 × 1255 × 1387 mm ² 3700 × 1255 × 1387 mm ²	10,15 × 4,12 × 4,55 ft ¹ 11,90 × 4,12 × 4,55 ft ² 12,14 × 4,12 × 4,55 ft ²
Espacio necesario en la posición de reposo (L x An x Al*)	1730 × 1255 × 1920 mm ¹ 2050 × 1255 × 2132 mm ² 2900 × 1255 × 2132 mm ²	5,68 × 4,12 × 6,30 ft ¹ 6,73 × 4,12 × 6,99 ft ² 9,51 × 4,12 × 6,99 ft ²	1730 × 1255 × 1920 mm ¹ 2050 × 1255 × 2132 mm ² 2900 × 1255 × 2132 mm ²	5,68 × 4,12 × 6,30 ft ¹ 6,73 × 4,12 × 6,99 ft ² 9,51 × 4,12 × 6,99 ft ²
Peso	approx. 310 kg ¹ approx. 315 kg ²	approx. 683 lbs ¹ approx. 694 lbs ²	approx. 320 kg ¹ approx. 330 kg ²	approx. 705 lbs ¹ approx. 727 lbs ²
Tamaño del bloque de masa	12 kg	26,45 lbs	12 kg	26,45 lbs
Capacidad	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h
Tiempo de servicio recomendado	concebida para funcionamiento en 2 turnos		concebida para funcionamiento en 2 turnos	

*Reservado el derecho a cambios en diseño y cambios específicos de la máquina

Redes sociales

in RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

Más información sobre
la Rondostar 5000



Datos técnicos

Máquina	Rondostar 5000 Expert ¹ SSH6737 / ² SSH6737H		Rondostar-Cutomat 5000 ¹ SSH6725C ² SSH6727C / SSH6727HC	
Distancia entre rodillos	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in
Diámetro de cilindro	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Cierre de los cilindros	Automático		Automático	
Ancho de mesa	647 mm	2,12 ft	647 mm	2,12 ft
Ancho de la cinta transportadora	635 mm	2,08 ft	635 mm	2,08 ft
Longitud total de la mesa	3326 mm	10,91 ft	3173 mm ¹ 3473 mm ²	10,41 ft ¹ 11,39 ft ²
Velocidad de laminado en cinta de salida	85 cm/s	2,79 ft/s	85 cm/s	2,79 ft/s
Sistema de accionamiento	Sistema de accionamiento central con engranaje		Sistema de accionamiento central con engranaje	
Sistemas de asistencia	Sí		Sí	
Manejo & pantalla	Pantalla táctil de 10,1 pulgadas (panorámica)		Pantalla táctil de 10,1 pulgadas (panorámica)	
Potencia	1,4 kW		1,4 kW	
Espacio necesario en la posición de trabajo (L x An x Al*)	3753 x 1255 x 1387 mm ¹ 3756 x 1255 x 1387 mm ²	12,31 x 4,12 x 4,55 ft ¹ 12,32 x 4,12 x 4,55 ft ²	3649 x 1255 x 1387 mm ¹ 3804 x 1255 x 1387 mm ² 3855 x 1255 x 1387 mm ²	11,97 x 4,12 x 4,55 ft ¹ 12,48 x 4,12 x 4,55 ft ² 12,65 x 4,12 x 4,55 ft ²
Espacio necesario en la posición de reposo (L x An x Al*)	3328 x 1255 x 1387 mm ¹ 3515 x 1255 x 1387 mm ²	10,92 x 4,12 x 4,55 ft ¹ 11,53 x 4,12 x 4,55 ft ²	2157 x 1255 x 1895 mm ¹ 2157 x 1255 x 2132 mm ²	7,08 x 4,12 x 6,22 ft ¹ 7,08 x 4,12 x 6,99 ft ²
Peso	approx. 390 kg ¹ approx. 405 kg ²	approx. 860 lbs ¹ approx. 893 lbs ²	aprox. 320 kg ¹ aprox. 330 kg ²	approx. 782 lbs ¹ approx. 805 lbs ²
Tamaño del bloque de masa	12 kg	26,45 lbs	12 kg	26,45 lbs
Capacidad	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h
Tiempo de servicio recomendado	concebida para funcionamiento en 2 turnos		concebida para funcionamiento en 2 turnos	

*Reservado el derecho a cambios en diseño y cambios específicos de la máquina

Redes sociales

 RONDO

 rondo_doughhow

 rondoswitzerland

Más información sobre
la Rondostar 5000

