


RONDO

Dough-how depuis 1948.



Rondostar 5000

Le Rondostar 5000 est notre laminoir à pâte électronique performant développé pour les boulangeries artisanales et la fabrication de produits de boulangerie industrielle. Avec sa commande tactile, son carter en acier inoxydable robuste et sa précision suisse, il est synonyme de sécurité des processus, d'efficacité et de qualité constante des produits.

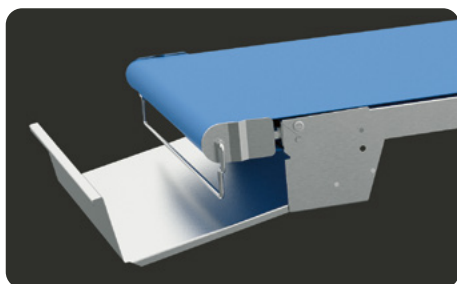

Production fiable

Sa construction robuste en acier inoxydable, ses composants de haute qualité et son nettoyage sans outils garantissent une sécurité de fonctionnement maximale et une longue durée de vie, même lorsqu'il est utilisé de façon intensive et continue.



Commande facile

La commande tactile avec assistant de programmation rend l'utilisation aussi simple que celle d'un smartphone. Les programmes sont créés par glisser-déposer, ce qui réduit les erreurs et permet une adaptation rapide aux différentes propriétés de la pâte.



Qualité de la pâte parfaite

Grâce au laminage assisté par ordinateur, aux courbes de réduction RONDO et au contrôle de la largeur, les pâtons et les bandes de pâte sont homogènes et d'une qualité constante.





Rondostar-Cutomat 5000

Doté d'un dispositif de découpe, le Rondostar 5000 cutomat devient une machine véritablement polyvalente pour votre production.

Il peut couper la pâte avec précision, en une seule étape. Ses rouleaux de découpe variés permettent de fabriquer une grande variété de produits de boulangerie, des petits pains aux croissants en passant par les donuts. L'élargissement de votre gamme de produits devient ainsi un jeu d'enfant. La commande s'effectue via l'écran tactile, et les programmes pour différentes pâtes et différents produits de boulangerie peuvent y être enregistrés et affichés à tout moment.



**Toujours homogènes.
Toujours réussis.**



**Il tient ses promesses.
Année après année.**



**Pâtons et bandes de pâte d'une
grande régularité**

Indépendamment du type de pâte, la largeur et l'épaisseur des pâtons et bandes de pâte du Rondostar 5000 restent régulières. Cette précision garantit une qualité constante et des pâtisseries uniformes. Grâce aux courbes du rouleau de réduction RONDOSTAR garanties, la structure de la pâte reste intacte et contrôlée.



**Robuste et fiable, avec écran tactile
incassable**

Le Rondostar 5000 est conçu pour une exploitation exigeante en continu. Ses composants extrêmement robustes garantissent sa longévité et sa sécurité de fonctionnement. L'écran tactile robuste résiste aux chocs et même aux collisions et reste fiable, même dans le tumulte du quotidien professionnel. Le Rondostar 5000 est toujours opérationnel.



Configurable individuellement

Le Rondostar 5000 est facile à configurer pour répondre aux besoins spécifiques de tous types de boulangeries. Vous pouvez pour cela choisir parmi trois versions et une multitude d'options. Équipé d'un dispositif de découpe, il permet un traitement continu des pâtes, de la fabrication au produit final.



Performances élevées

Grâce à sa vitesse du tapis élevée et à son large écartement des rouleaux, le Rondostar 5000 traite de 175 à 300 kg de pâte par heure. La vitesse de laminage variable en option permet de s'adapter aux différentes propriétés de la pâte. Le résultat : une productivité et une efficacité maximales ainsi qu'une qualité élevée et constante dans l'exploitation au quotidien.

Options



Tables de machine courtes ou longues

Selon les besoins et l'espace disponible dans l'espace de production, le Rondostar 5000 peut être livré avec des tables de machine plus longues ou plus courtes.



Dispositif d'enroulement automatique

L'enrouleur automatique en option permet d'éviter une manipulation manuelle supplémentaire. Le transfert des bandes de pâte sur d'autres machines devient ainsi un jeu d'enfant.



Farineur automatique

Le Rondostar 5000 répartit la farine de manière uniforme, empêche les adhérences, maintient les surfaces propres et garantit une qualité constante ainsi qu'un traitement efficace.

Convient parfaitement à ces applications



Laminage



Tourage



Pâte fine

Données techniques

Machine	Rondostar 5000 Basic ¹ SSH6705 ² SSH6707 / SSH7807H		Rondostar 5000 Pro ¹ SSH6725 ² SSH6727 / SSH6727H	
Écartement des rouleaux	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in
Diamètre de rouleau	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Abaisse des rouleaux	Automatique		Automatique	
Largeur de table	647 mm	2,12 ft	647 mm	2,12 ft
Largeur tapis	635 mm	2,08 ft	635 mm	2,08 ft
Longueur totale de la table	2726 mm ¹ 3326 mm ²	8,94 ft ¹ 10,91 ft ²	2726 mm ¹ 3326 mm ²	8,94 ft ¹ 10,91 ft ²
Vitesse de laminage du tapis de sortie	85 cm/s	2,79 ft/s	85 cm/s	2,79 ft/s
Système d'entraînement	Système d'entraînement central avec réducteur		Système d'entraînement central avec réducteur	
Systèmes d'assistance	Oui		Oui	
Commande & Écran	Écran tactile 10,1" (Cinema)		Écran tactile 10,1" (Cinema)	
Puissance du moteur	1,4 kW		1,4 kW	
Encombrement en position de travail (LxlxH*)	3095 × 1255 × 1387 mm ¹ 3626 × 1255 × 1387 mm ² 3700 × 1255 × 1387 mm ²	10,15 × 4,12 × 4,55 ft ¹ 11,90 × 4,12 × 4,55 ft ² 12,14 × 4,12 × 4,55 ft ²	3095 × 1255 × 1387 mm ¹ 3626 × 1255 × 1387 mm ² 3700 × 1255 × 1387 mm ²	10,15 × 4,12 × 4,55 ft ¹ 11,90 × 4,12 × 4,55 ft ² 12,14 × 4,12 × 4,55 ft ²
Encombrement en position de repos (LxlxH*)	1730 × 1255 × 1920 mm ¹ 2050 × 1255 × 2132 mm ² 2900 × 1255 × 2132 mm ²	5,68 × 4,12 × 6,30 ft ¹ 6,73 × 4,12 × 6,99 ft ² 9,51 × 4,12 × 6,99 ft ²	1730 × 1255 × 1920 mm ¹ 2050 × 1255 × 2132 mm ² 2900 × 1255 × 2132 mm ²	5,68 × 4,12 × 6,30 ft ¹ 6,73 × 4,12 × 6,99 ft ² 9,51 × 4,12 × 6,99 ft ²
Poids	env. 310 kg ¹ env. 315 kg ²	env. 683 lbs ¹ env. 694 lbs ²	env. 320 kg ¹ env. 330 kg ²	env. 705 lbs ¹ env. 727 lbs ²
Tailles des pâtons	12 kg	26,45 lbs	12 kg	26,45 lbs
Capacité	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h
Durée d'utilisation recommandée	Conçu pour une exploitation à 2 postes		Conçu pour une exploitation à 2 postes	

* Sous réserve de modifications spécifiques du plan et de la machine

Médias sociaux

in RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

Informations
complémentaires
Rondostar 5000



Données techniques

Machine	Rondostar 5000 Expert ¹ SSH6737 / ² SSH6737H		Rondostar-Cutomat 5000 ¹ SSH6725C ² SSH6727C / SSH6727HC	
Écartement des rouleaux	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in
Diamètre de rouleau	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Abaisse des rouleaux	Automatique		Automatique	
Largeur de table	647 mm	2,12 ft	647 mm	2,12 ft
Largeur tapis	635 mm	2,08 ft	635 mm	2,08 ft
Longueur totale de la table	3326 mm	10,91 ft	3173 mm ¹ 3473 mm ²	10,41 ft ¹ 11,39 ft ²
Vitesse de laminage du tapis de sortie	85 cm/s	2,79 ft/s	85 cm/s	2,79 ft/s
Système d'entraînement	Système d'entraînement central avec réducteur		Système d'entraînement central avec réducteur	
Systèmes d'assistance	Oui		Oui	
Commande & Écran	Écran tactile 10,1" (Cinema)		Écran tactile 10,1" (Cinema)	
Puissance du moteur	1,4 kW		1,4 kW	
Encombrement en position de travail (LxIxH*)	3753 × 1255 × 1387 mm ¹	12,31 × 4,12 × 4,55 ft ¹	3649 × 1255 × 1387 mm ¹	11,97 × 4,12 × 4,55 ft ¹
	3756 × 1255 × 1387 mm ²	12,32 × 4,12 × 4,55 ft ²	3804 × 1255 × 1387 mm ²	12,48 × 4,12 × 4,55 ft ²
Encombrement en position de repos (LxIxH*)	3328 × 1255 × 1387 mm ¹	10,92 × 4,12 × 4,55 ft ¹	2157 × 1255 × 1895 mm ¹	7,08 × 4,12 × 6,22 ft ¹
	3515 × 1255 × 1387 mm ²	11,53 × 4,12 × 4,55 ft ²	2157 × 1255 × 2132 mm ²	7,08 × 4,12 × 6,99 ft ²
Poids	env. 390 kg ¹ env. 405 kg ²	env. 860 lbs ¹ env. 893 lbs ²	env. 355 kg ¹ env. 365 kg ²	env. 782 lbs ¹ env. 805 lbs ²
Tailles des pâtons	12 kg	26,45 lbs	12 kg	26,45 lbs
Capacité	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h
Durée d'utilisation recommandée	Conçu pour une exploitation à 2 postes		Conçu pour une exploitation à 2 postes	

^{*} Sous réserve de modifications spécifiques du plan et de la machine

Médias sociaux

 RONDO

 rondo_doughhow

 rondoswitzerland

Informations
complémentaires
Rondostar 5000

