


RONDO

Dough-how since 1948.



Rondostar 5000

Rondostar 5000 è una sfogliatrice elettronica collaudata, sviluppata per soddisfare le esigenze più ambiziose dei panifici artigianali e della produzione industriale di prodotti da forno. Grazie al funzionamento touch, al robusto alloggiamento in acciaio inox e alla precisione ingegneristica svizzera, questo prodotto è sinonimo di affidabilità dei processi, efficienza operativa e una qualità elevata e costante nel tempo.

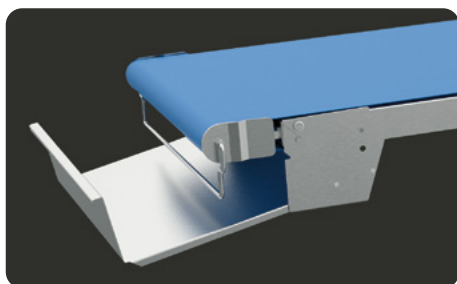

Produzione affidabile

La robusta struttura in acciaio inox, i componenti di alta qualità e la possibilità di pulire senza bisogno di attrezzi garantiscono la massima affidabilità operativa e una lunga durata, anche in caso di utilizzo continuo intensivo.



Uso semplice

Il sistema di controllo touch con procedura guidata rende l'utilizzo semplice come quello di uno smartphone. I programmi vengono creati con la funzione "Drag&Drop" (trascinamento della selezione), riducendo così gli errori e consentendo un rapido adattamento alle diverse proprietà dell'impasto.



Qualità impeccabile dell'impasto

Grazie alla stesura computerizzata dell'impasto, alle curve di riduzione RONDO e al controllo della larghezza, si ottengono blocchi di pasta di dimensioni uniformi e bande di qualità costante.





Rondostar-Cutomat 5000

In combinazione con Cutomat, Rondostar 5000 diventa uno strumento di produzione completo. La macchina è in grado di tagliare l'impasto a intervalli precisi, in un unico passaggio. Diversi rulli di taglio consentono di produrre un'ampia varietà di prodotti da forno, dai panini ai croissant, fino alle ciambelle. Grazie a questa caratteristica, ampliare la tua gamma di prodotti diventa un gioco da ragazzi. I comandi sono azionati tramite un touch screen; i programmi per i diversi impasti e prodotti da forno possono essere salvati e richiamati in qualsiasi momento.



**Qualità assicurata.
Successo garantito.**



**Mantiene le promesse.
Anno dopo anno.**



Pastelli e bande di pasta uniformi

Rondostar 5000 produce pastelli e bande di pasta di larghezza e spessore uniformi, indipendentemente dal tipo di impasto. Questa precisione garantisce una qualità costante e prodotti da forno uniformi. Le curve di riduzione a rulli RONDO, collaudate e testate, garantiscono che la struttura dell'impasto sia sempre preservata e controllata.



Robusta e affidabile con touch screen infrangibile

Rondostar 5000 è pensata per un utilizzo costante e intenso. I suoi componenti estremamente robusti garantiscono durabilità e affidabilità operativa. Il touch screen infrangibile resiste alle collisioni e rimane affidabile anche nel frenetico ambiente di lavoro quotidiano. Rondostar 5000 è sempre pronta all'uso.



Configurazione personalizzabile

Rondostar 5000 può essere configurata in modo personalizzato e adattata alle esigenze di qualsiasi panificio. Sono disponibili tre versioni e numerose opzioni. In combinazione con Cutomat, consente la lavorazione continua degli impasti, dalla produzione della banda di pasta fino al prodotto finale.



Elevate prestazioni

Grazie all'elevata velocità del tappeto e all'ampia apertura cilindri, Rondostar 5000 è in grado di lavorare 175–300 kg di impasto all'ora. La velocità di stesura variabile opzionale consente di adattare l'impasto alle diverse proprietà richieste in ogni applicazione. Il risultato è massima produttività, efficienza e una qualità elevate e costante nel lavoro quotidiano.

Ulteriori opzioni



Banchi di lavoro corti o lunghi

A seconda delle esigenze e dello spazio disponibile nella produzione, Rondostar 5000 è disponibile con banchi di lavoro più lunghi o più corti.



Avvolgitore automatico

Il dispositivo di avvolgimento automatico opzionale consente di risparmiare ulteriore lavoro manuale. In questo modo sovrapporre gli strati di bande di pasta su altre macchine è un gioco da ragazzi.



Sfarinatore automatico

Rondostar 5000 distribuisce la farina in modo uniforme, impedisce che si attacchi, mantiene pulite le superfici, garantisce una qualità costante e una lavorazione efficiente.

Ideale per le seguenti applicazioni



Stesura



Laminazione



Pasta sottile

Dati tecnici

Macchina	Rondostar 5000 Basic ¹ SSH6705 ² SSH6707 / SSH7807H		Rondostar 5000 Pro ¹ SSH6725 ² SSH6727 / SSH6727H	
Apertura cilindri	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in
Diametro cilindri	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Riduzione dello spazio tra i rulli	Automático		Automático	
Larghezza tavolo	647 mm	2,12 ft	647 mm	2,12 ft
Larghezza tappeti	635 mm	2,08 ft	635 mm	2,08 ft
Lunghezza totale del tavolo	2726 mm ¹ 3326 mm ²	8,94 ft ¹ 10,91 ft ²	2726 mm ¹ 3326 mm ²	8,94 ft ¹ 10,91 ft ²
Velocità di laminazione sul nastro di uscita	85 cm/s	2,79 ft/s	85 cm/s	2,79 ft/s
Sistema di azionamento	Sistema di azionamento centrale con meccanismi		Sistema di azionamento centrale con meccanismi	
Sistemi di assistenza	Sì		Sì	
Comandi e display	Schermo touch da 10.1 (cinema display)		Schermo touch da 10.1 (cinema display)	
Potenza del motore	1,4 kW		1,4 kW	
Spazio richiesto in posizione di lavoro (L x L x H)	3095 x 1255 x 1387 mm ¹ 3626 x 1255 x 1387 mm ² 3700 x 1255 x 1387 mm ²	10,15 x 4,12 x 4,55 ft ¹ 11,90 x 4,12 x 4,55 ft ² 12,14 x 4,12 x 4,55 ft ²	3095 x 1255 x 1387 mm ¹ 3626 x 1255 x 1387 mm ² 3700 x 1255 x 1387 mm ²	10,15 x 4,12 x 4,55 ft ¹ 11,90 x 4,12 x 4,55 ft ² 12,14 x 4,12 x 4,55 ft ²
Spazio richiesto in posizione di riposo (L x L x H)	1730 x 1255 x 1920 mm ¹ 2050 x 1255 x 2132 mm ² 2900 x 1255 x 2132 mm ²	5,68 x 4,12 x 6,30 ft ¹ 6,73 x 4,12 x 6,99 ft ² 9,51 x 4,12 x 6,99 ft ²	1730 x 1255 x 1920 mm ¹ 2050 x 1255 x 2132 mm ² 2900 x 1255 x 2132 mm ²	5,68 x 4,12 x 6,30 ft ¹ 6,73 x 4,12 x 6,99 ft ² 9,51 x 4,12 x 6,99 ft ²
Peso	circa 310 kg ¹ circa 315 kg ²	circa 683 lbs ¹ circa 694 lbs ²	circa 320 kg ¹ circa 330 kg ²	circa 705 lbs ¹ circa 727 lbs ²
Dimensioni del pastello	12 kg	26,45 lbs	12 kg	26,45 lbs
Capacità	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h
Tempo di utilizzo raccomandato	Progettata per il funzionamento su 2 turni		Progettata per il funzionamento su 2 turni	

¹Soggetto a modifiche relative al layout e alle specifiche della macchina

Social Media

in RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

Ulteriori informazioni
 su Rondostar 5000



Dati tecnici

Macchina	Rondostar 5000 Expert ¹ SSH6737 / ² SSH6737H		Rondostar-Cutomat 5000 ¹ SSH6725C ² SSH6727C / SSH6727HC	
Apertura cilindri	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in	0,2 – 45 mm	1/64 – 1,77 in
Diametro cilindri	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Riduzione dello spazio tra i rulli	Automático		Automático	
Larghezza tavolo	647 mm	2,12 ft	647 mm	2,12 ft
Larghezza tappeti	635 mm	2,08 ft	635 mm	2,08 ft
Lunghezza totale del tavolo	3326 mm	10,91 ft	3173 mm ¹ 3473 mm ²	10,41 ft ¹ 11,39 ft ²
Velocità di laminazione sul nastro di uscita	85 cm/s	2,79 ft/s	85 cm/s	2,79 ft/s
Sistema di azionamento	Sistema di azionamento centrale con meccanismi		Sistema di azionamento centrale con meccanismi	
Sistemi di assistenza	Sì		Sì	
Comandi e display	Schermo touch da 10.1 (cinema display)		Schermo touch da 10.1 (cinema display)	
Potenza del motore	1,4 kW		1,4 kW	
Spazio richiesto in posizione di lavoro (L x L x H)	3753 x 1255 x 1387 mm ¹	12,31 x 4,12 x 4,55 ft ¹	3649 x 1255 x 1387 mm ¹	11,97 x 4,12 x 4,55 ft ¹
	3756 x 1255 x 1387 mm ²	12,32 x 4,12 x 4,55 ft ²	3804 x 1255 x 1387 mm ²	12,48 x 4,12 x 4,55 ft ²
			3855 x 1255 x 1387 mm ²	12,65 x 4,12 x 4,55 ft ²
Spazio richiesto in posizione di riposo (L x L x H)	3328 x 1255 x 1387 mm ¹	10,92 x 4,12 x 4,55 ft ¹	2157 x 1255 x 1895 mm ¹	7,08 x 4,12 x 6,22 ft ¹
	3515 x 1255 x 1387 mm ²	11,53 x 4,12 x 4,55 ft ²	2157 x 1255 x 2132 mm ²	7,08 x 4,12 x 6,99 ft ²
Peso	circa 390 kg ¹ circa 405 kg ²	circa 860 lbs ¹ circa 893 lbs ²	circa 355 kg ¹ circa 365 kg ²	circa 782 lbs ¹ circa 805 lbs ²
Dimensioni del pastello	12 kg	26,45 lbs	12 kg	26,45 lbs
Capacità	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h	150 – 200 kg/h	330 – 441 lbs/h
Tempo di utilizzo raccomandato	Progettata per il funzionamento su 2 turni		Progettata per il funzionamento su 2 turni	

¹Soggetto a modifiche relative al layout e alle specifiche della macchina

Social Media

 RONDO

 rondo_doughhow

 rondoswitzerland

Ulteriori informazioni
su Rondostar 5000

