


RONDO

Dough-how desde 1948.

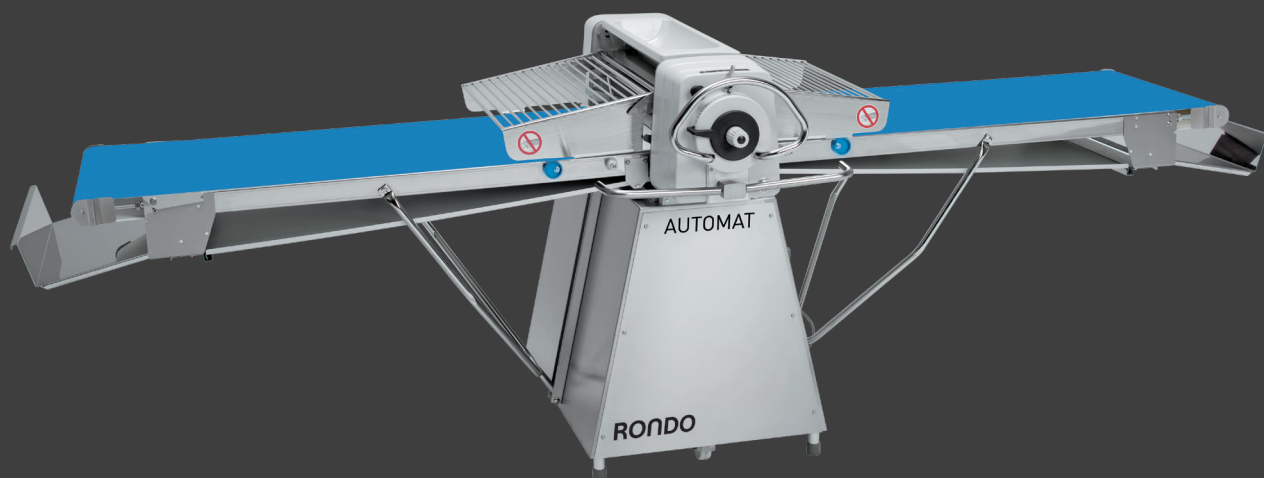

Automat 2000

Potente, fiable, fácil de usar: Automat es nuestra laminadora de masa mecánica para obradores con un entorno de producción exigente. Combina una elevada productividad con un manejo sencillo y una gran calidad de masa de manera uniforme, por lo que es ideal para el uso profesional en modo continuo. La Automat también está disponible opcionalmente con Cutomat, una laminadora de alta calidad con estación de corte integrada, que combina laminado y corte, aprovechando el espacio de manera óptima.



Fácil de manejar

La Automat es fácil de manejar incluso para empleados sin experiencia. La rueda de ajuste y los perfiles de rodillo preajustados permiten un laminado de lo más sencillo.



Diseño que ahorra espacio

La Automat requiere poco espacio y se puede utilizar de manera flexible. Las mesas plegables hacia arriba proporcionan un espacio adicional cuando lo necesita y la máquina puede moverse fácilmente por la sala.



Alta productividad


La Automat procesa masa de manera rápida y uniforme gracias al cierre automático de los cilindros, proporcionando una calidad constante de las bandas de masa y aumentando la productividad de los obradores.





Opción Cutomat

Los modelos Cutomat combinan el laminado y el corte en una sola máquina, aprovechando así el espacio de manera óptima y combinando variedad de productos, rendimiento e higiene.

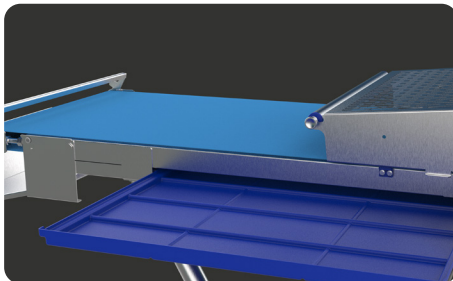

Placas colectoras de harina

Las bandejas colectoras de harina recogen la harina sobrante manteniendo así el puesto de trabajo limpio, reduciendo el esfuerzo de limpieza e impidiendo pérdidas de harina.



Enharinador automático

El enharinador automático se encarga de distribuir la harina uniformemente sobre la banda de masa. Esto reduce considerablemente el consumo de harina y favorece un entorno de trabajo higiénico.

Idóneo para las siguientes aplicaciones



Laminado



Laminado



Masa fina

Datos técnicos

Máquina	Automat 2000 ¹ SSO685.B ² SSO687.B		Automat-Cutomat 2000 ¹ SSO685C.B ² SSO687C.B	
Distancia entre rodillos	0,3 - 45 mm	1/64 pulgadas – 1,77 in	0,3 - 45 mm	1/64 pulgadas – 1,77 in
Diámetro de cilindro	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Cierre de los cilindros	Automático		Automático	
Ancho de mesa	650 mm	2,13 ft	650 mm	2,13 ft
Ancho de la cinta transportadora	635 mm 640 mm	2,1 ft	640 mm	2,1 ft
Longitud total de la mesa	2720 mm ¹ 3320 mm ²	8,92 ft ¹ 10,9 ft ²	3170 mm ¹ 3470 mm ²	10,4 ft ¹ 11,39 ft ²
Velocidad de laminado en cinta de salida	60 cm/s	1,97 ft/s	60 cm/s	1,97 ft/s
Sistema de accionamiento	Sistema de accionamiento central con engranaje		Sistema de accionamiento central con engranaje	
Potencia	0,9 kW		0,9 kW	
Espacio necesario en la posición de trabajo (L x An)	3200 x 1215 mm ¹ 3800 x 1215 mm ²	10,5 x 4 ft ¹ 12,5 x 4 ft ²	3650 x 1215 mm ¹ 3950 x 1215 mm ²	12 x 4 ft ¹ 13 x 4 ft ²
Espacio necesario en la posición de reposo (L x An)	1440 x 1215 mm ¹ 1760 x 1215 mm ²	4,72 x 4 ft ¹ 5,8 x 4 ft ²	1650 x 1215 mm ¹ 1800 x 1215 mm ²	5,4 x 4 ft ¹ 5,9 x 4 ft ²
Peso	270 kg ¹ 275 kg ²	595 lb ¹ 606 lb ²	345 kg	761 lb
Tamaño del bloque de masa	8 – 12 kg	17,65 – 26,45 lb	8 – 12 kg	17,65 – 26,45 lb
Capacidad	75 – 150 kg/h	165 – 330 lb	75 – 150 kg/h	165 – 330 lb
Tiempo de servicio recomendado	concebida para funcionamiento en 2 turnos		concebida para funcionamiento en 2 turnos	

Redes sociales

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 📷 rondoswitzerland

Más información
sobre la Automat 2000

