


RONDO

Dough-how depuis 1948.

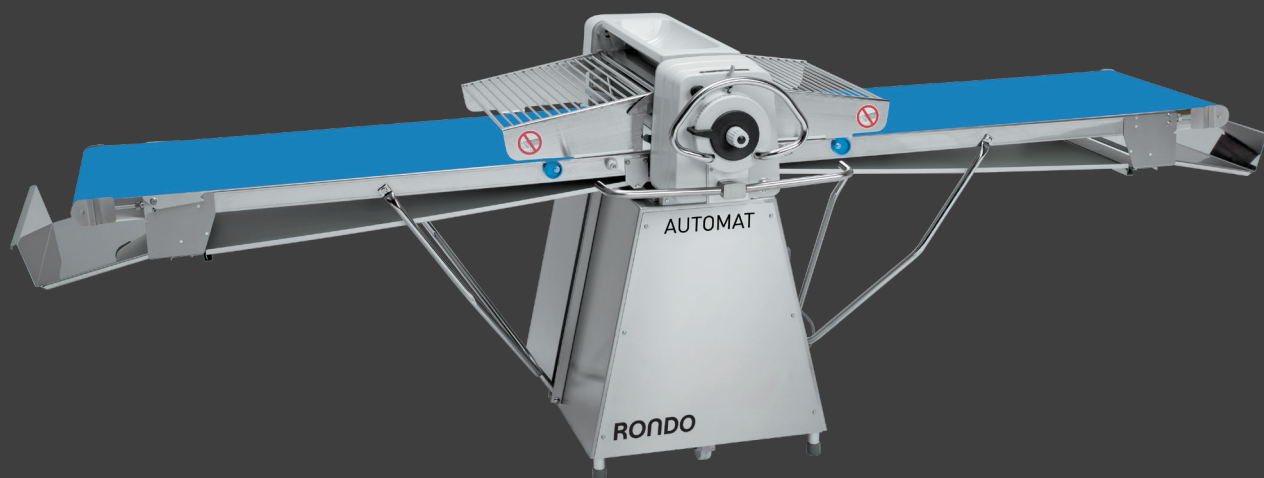

Automat 2000

Performant, fiable et facile d'utilisation : L'Automat est notre laminoir à pâte mécanique pour les boulangeries avec un environnement de production exigeant. Alliant productivité élevée, commande simple et qualité constante de la pâte, il est idéal pour une utilisation professionnelle en continu. L'Automat peut aussi être équipé d'une station de découpe intégrée associant laminage et découpe pour optimiser votre espace disponible, il s'agit de notre Automat Cutomat, un laminoir à pâte complet avec découpes.




Commande facile

L'Automat est facile à utiliser, même pour les opérateurs inexpérimentés. La molette de réglage et les profils de rouleaux pré réglés permettent un laminage très facile.



Design peu encombrant

L'Automat prend peu de place pour une utilisation flexible. Des tables rabattables offrent au besoin des surfaces de travail supplémentaires et la machine peut être facilement déplacée dans la pièce.

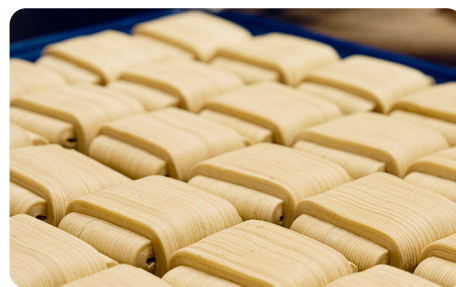

Productivité élevée


L'Automat transforme la pâte rapidement et uniformément grâce à l'abaisse des rouleaux automatiques, garantit une qualité constante des bandes de pâte et augmente ainsi la capacité de production dans les boulangeries.





Option Cutomat

Les modèles Cutomat combinent le laminage et la découpe en une même machine, pour optimiser l'espace et allier diversité des produits, performance et hygiène.

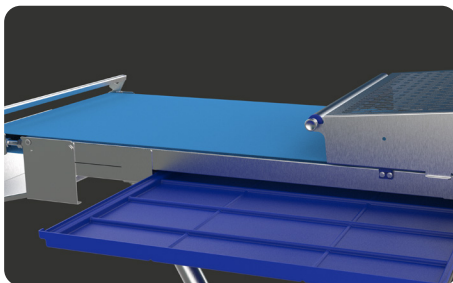

Tôles réceptrices de farine

Les tôles réceptrices de farine récupèrent l'excédent de farine, garantissent la propreté du lieu de travail, réduisent le nettoyage et empêchent les pertes de farine.



Farineur automatique

Le farineur automatique veille à ce que la farine soit répartie uniformément sur la bande de pâte. Cela permet de réduire considérablement la consommation de farine et de favoriser un environnement de travail hygiénique.

Convient parfaitement à ces applications



Laminage



Laminage



Pâte fine

Données techniques

Machine	Automat 2000 ¹ SSO685.B ² SSO687.B		Automat-Cutomat 2000 ¹ SSO685C.B ² SSO687C.B	
Écartement des rouleaux	0,3 – 45 mm	1/64 – 1,77 po	0,3 – 45 mm	1/64 – 1,77 po
Diamètre de rouleau	84 mm	3,3 po	84 mm	3,3 po
Abaisse des rouleaux	Automatique		Automatique	
Largeur de table	650 mm	2,13 ft	650 mm	2,13 ft
Largeur du tapis	635 mm 640 mm	2,1 ft	640 mm	2,1 ft
Longueur totale de la table	2720 mm ¹ 3320 mm ²	8,92 ft ¹ 10,9 ft ²	3170 mm ¹ 3470 mm ²	10,4 ft ¹ 11,39 ft ²
Vitesse de laminage du tapis de sortie	60 cm/s	1,97 ft/s	60 cm/s	1,97 ft/s
Système d'entraînement	Système d'entraînement central avec réducteur		Système d'entraînement central avec réducteur	
Puissance du moteur	0,9 kW		0,9 kW	
Encombrement en position de travail (Lxl)	3200 × 1215 mm ¹ 3800 × 1215 mm ²	10,5 × 4 ft ¹ 12,5 × 4 ft ²	3650 × 1215 mm ¹ 3950 × 1215 mm ²	12 × 4 ft ¹ 13 × 4 ft ²
Encombrement en position de repos (Lxl)	1440 × 1215 mm ¹ 1760 × 1215 mm ²	4,72 × 4 ft ¹ 5,8 × 4 ft ²	1650 × 1215 mm ¹ 1800 × 1215 mm ²	5,4 × 4 ft ¹ 5,9 × 4 ft ²
Poids	270 kg ¹ 275 kg ²	595 lb ¹ 606 lb ²	345 kg	761 lb
Tailles des pâtons	8 – 12 kg	17,65 – 26,45 lb	8 – 12 kg	17,65 – 26,45 lb
Capacité	75 – 150 kg/h	165 – 330 lb	75 – 150 kg/h	165 – 330 lb
Durée d'utilisation recommandée	Conçu pour une exploitation à 2 postes		Conçu pour une exploitation à 2 postes	

Médias sociaux

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 Instagram rondoswitzerland

Informations complémentaires
Automat 2000

