


RONDO

Dough-how since 1948.

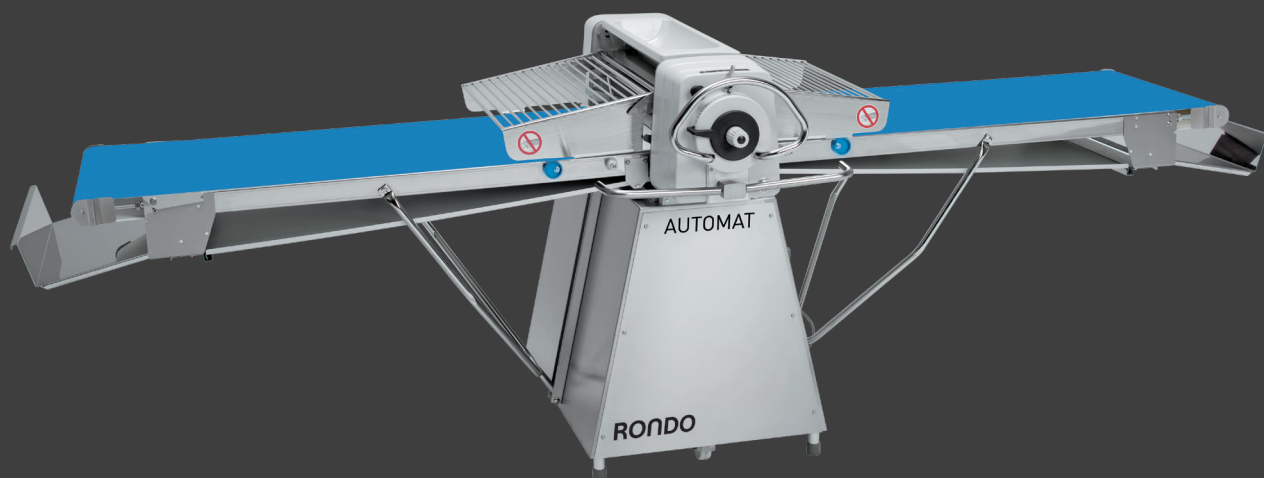

Automat 2000

Potente, affidabile, facile da usare: Automat è la nostra sfogliatrice meccanica per panifici con ambiente di produzione esigenti. Combina una produttività eccezionale con un funzionamento semplice e una qualità dell'impasto sempre eccellente, rendendola ideale per l'uso professionale in funzionamento a ciclo continuo. Automat è disponibile anche nella versione Cutomat, una sfogliatrice completa con stazione di taglio integrata che non solo esegue sia la sfogliatura che il taglio, ma sfrutta anche in modo ottimale lo spazio disponibile.



Uso semplice

Automat è facile da usare, anche per i dipendenti meno esperti. Grazie alla rotella di regolazione e a profili dei rulli preimpostati, la stesura è incredibilmente semplice.



Design salvaspazio

Automat richiede poco spazio e può essere utilizzato in modo flessibile. Tavoli pieghevoli creano all'occorrenza superfici di lavoro aggiuntive quando serve e la macchina può essere spostata facilmente nel locale.



Elevata produttività

Grazie alla regolazione automatica dei rulli, Automat lavora l'impasto in modo rapido e uniforme, garantendo una qualità costante delle bande di pasta e aumentando così la produttività nei panifici.






Cutomat (opzionale)

I modelli Cutomat combinano stesura e taglio in un'unica macchina, sfruttando al meglio lo spazio e coniugando varietà di prodotti, prestazioni e igiene.

Ideale per le seguenti applicazioni



Stesura

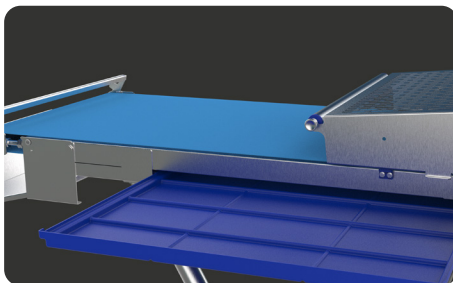

Sottopiani per la raccolta della farina

I sottopiani per la raccolta della farina raccolgono la farina in eccesso, garantiscono un ambiente di lavoro pulito, riducono lo sforzo di pulizia e prevengono la perdita di farina.



Laminazione



Sfarinatore automatico

Lo sfarinatore automatico garantisce che la farina venga distribuita uniformemente sulla banda di pasta. Ciò riduce notevolmente il consumo di farina e favorisce l'igiene nell'ambiente di lavoro.



Pasta sottile

Dati tecnici

Macchina	Automat 2000 ¹ SSO685.B ² SSO687.B		Automat-Cutomat 2000 ¹ SSO685C.B ² SSO687C.B	
Apertura cilindri	0,3 – 45 mm	1/64 pollici – 1.77 in	0,3 – 45 mm	1/64 pollici – 1.77 in
Diametro cilindri	84 mm	3.3 in	84 mm	3.3 in
Riduzione dello spazio tra i rulli	Automatica		Automatica	
Larghezza tavolo	650 mm	2,13 ft	650 mm	2,13 ft
Larghezza tappeti	635 mm 640 mm	2,1 ft	640 mm	2,1 ft
Lunghezza totale del tavolo	2720 mm ¹ 3320 mm ²	8.92 ft ¹ 10.9 ft ²	3170 mm ¹ 3470 mm ²	10.4 ft ¹ 11.39 ft ²
Velocità di laminazione sul nastro di uscita	60 cm/s	1,97 ft/s	60 cm/s	1,97 ft/s
Sistema di azionamento	Sistema di azionamento centrale con meccanismi		Sistema di azionamento centrale con meccanismi	
Potenza del motore	0,9 kW		0,9 kW	
Spazio richiesto in posizione di lavoro (L x L)	3200 x 1215 mm ¹ 3800 x 1215 mm ²	10.5 x 4 ft ¹ 12.5 x 4 ft ²	3650 x 1215 mm ¹ 3950 x 1215 mm ²	12 x 4 ft ¹ 13 x 4 ft ²
Spazio richiesto in posizione di riposo (L x L)	1440 x 1215 mm ¹ 1760 x 1215 mm ²	4,72 x 4 ft ¹ 5,8 x 4 ft ²	1650 x 1215 mm ¹ 1800 x 1215 mm ²	5,4 x 4 ft ¹ 5,9 x 4 ft ²
Peso	270 kg ¹ 275 kg ²	595 lbs ¹ 606 lbs ²	345 kg	761 lbs
Dimensioni del pastello	8 – 12 kg	17,65 – 26,45 lbs	8 – 12 kg	17,65 – 26,45 lbs
Capacità	75 – 150 kg/h	165 – 330 lbs	75 – 150 kg/h	165 – 330 lbs
Tempo di utilizzo raccomandato	Progettata per il funzionamento su 2 turni		Progettata per il funzionamento su 2 turni	

Social Media

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 Instagram rondoswitzerland

Ulteriori informazioni
 su Automat 2000

